

# TERASA Z PŘÍRODNÍHO DŘEVA NA CELÝ ŽIVOT



Dřevo Accoya® se vyrábí revoluční metodou acetylace borovice Radiata Pine, která pochází z udržitelných a certifikovaných zdrojů. Modifikace probíhá v celém průřezu bez přídavku toxických látek. Výsledkem je vysoce odolný, mimořádně rozměrově stálý materiál s užitnými vlastnostmi odpovídajícím nejtrvanlivějším tropickým dřevinám, které v mnoha okolnostech dokonce i překonává. Přitom neztrácí svoji původní přirozenou krásu.

- + jedná se o 100 % masivní dřevo
- + je ideální pro použití na terasy, fasády, na výrobu oken a dveří
- + pochází z FSC certifikovaných lesů a je 100% recyklovatelné
- + má nejvyšší možnou odolnost proti dřevokazným škůdcům
- + dřevo Accoya® má garantovanou životnost 50 let na vzduchu a 25 let při kontaktu se zemí nebo sladkou vodou
- + má mimořádnou rozměrovou stálost - profily Accoya® Deck zůstávají rovné a stabilní po celou dobu životnosti terasy
- + dodává se s již průmyslově aplikovanou povrchovou úpravou
- + prokazatelně vyžaduje menší náklady na údržbu než jiné dřeviny
- + je vhodné pro chůzi naboso pro dokonalé zpracování a výborné tepelně izolační vlastnosti přírodního dřeva,
- + na rozdíl od kompozitních materiálů se nepřehřívá na slunci
- + dřevo Accoya® prošlo zátěžovými testy v různých klimatických podmínkách s velmi dobrým hodnocením nezávislých institucí
- + na konci svého životního cyklu je 100% recyklovatelné

## SPECIFIKACE TERASOVÝCH PROFILŮ ACCOYA®DECK

VÝROBEK	DETAILY	BAREVNÝ ODSTÍN
Terasový profil	20 x 145mm 2,4 / 3,6 / 4,2m	transparentní, základní nátěr, přírodní odstín
Terasový profil	20 x 145mm 2,4 / 3,6 / 4,2m	šedá, Ipé nebo Bangkirai
Terasový profil	25 x 190mm 2,4 / 3,6 / 4,2m	transparentní, základní nátěr, přírodní odstín
Terasový profil	25 x 190mm 2,4 / 3,6 / 4,2m	šedá, Ipé nebo Bangkirai
Nosný hranol	45 x 70 mm 2,4 / 3,6 m	-
Povrchová úprava	2,5 lt DELTA Hydrostop Plus 9.04	šedá
Povrchová úprava	2,5 lt DELTA Hydrostop Plus 9.04	Ipé
Povrchová úprava	2,5 lt DELTA Hydrostop Plus 9.04	Bangkirai
Hardwood Clip® S tloušťka 3mm	11m <sup>2</sup> v kartonu	

Povrchovou úpravu DELTA Hydrostop Plus 9.04 lze použít k zátěru fezných hran, opravě poškozených míst, údržbě a obnově nátěru.


Všechny terasové profily jsou navrženy na montáž s clipy



## TIPY NA MONTÁŽ VAŠÍ TERASY A PÉČI O NÍ


při montáži terasy dbejte laskavě následujících pokynů :

- na upevnění profilů Accoya®Deck používejte speciální klipy a výhradně nerezový spojovací materiál třídy A2 nebo A4
  - doporučuje se otvory pro vruty předvrtat ostrými nástroji
  - při pokládce dodržujte min. dilatační spáru 3 mm mezi jednotlivými profily
  - dodržujte příslušnou rozteč nosných hranolů podle zvolené tloušťky decking
  - pro snížení absorpce vody se doporučuje řezné hrany a plochy zatmelit
  - před renovací nátěru terasu očistěte a kritické plochy přebušte brusným papírem
  - při aplikaci nátěru (použijte DELTA Woodprotection Hydrostop Plus 9.04) musí být terasa zcela suchá (!)
  - k čištění terasy používejte mýdlovou vodu nebo jemný čistící prostředek a následně ji opláchněte dostatečným množstvím vody
  - čištění terasy vysokotlakým čističem se nedoporučuje (!)
  - k odklizení sněhu používejte plastové, pogumované nikoli kovové nářadí (může dojít k poškrábání povrchu)
- pro více informací nebo odbornou montáž kontaktujte vybrané prodejce terasových profilů Accoya®Deck

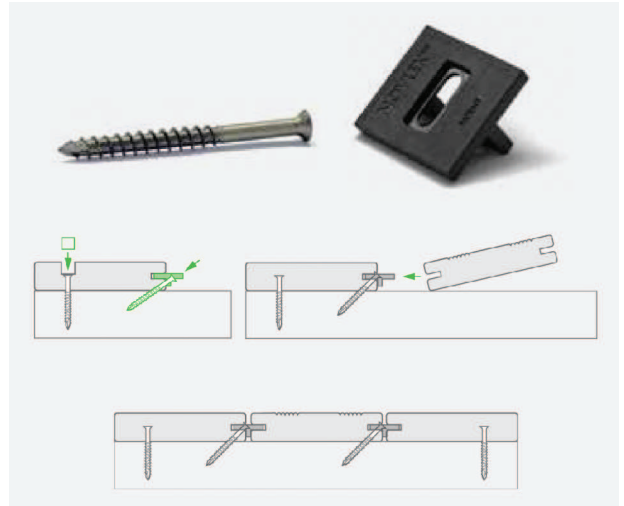

### SROVNÁVACÍ TEST DEFORMACE


Accoya® bylo jediné dřevo, které se ve srovnávacím testu institutu TRADA\* nedeformovalo.



- P Borovice
- AC Dřevo Accoya®
- SL Sibiřský modřín
- WRC Západní červený cedr
- EL Evropský modřín
- TH Tepelně upravené dřevo

\* TRADA je největší výzkumný institut stavebního dřeva

### GRAF RYCHLOSTI ROZKLADU BUNĚČNÉ STRUKTURY PŘI NAPADENÍ HOUBOU

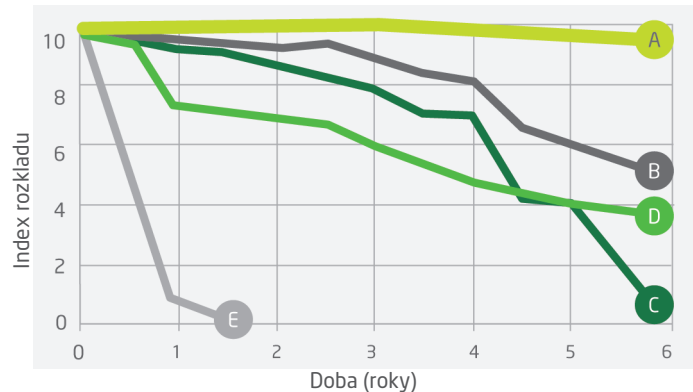

A	Dřevo Accoya®	D	Merbau
B	CCA H4	E	Radiata Pine
C	CCA H3.2		

## VÝZNAMNÉ VLASTNOSTI - VÝHODY DŘEVA ACCOYA®



NEJVYŠŠÍ TŘÍDA  
ODOLNOSTI 1



IDEÁLNÍ PRO  
POVRCHOVOU ÚPRAVU



VYSOKÁ ODOLNOST  
PROTI BIOLOGICKÝM  
ŠKŮDCŮM



KRÁSNÝ VZHLED  
PŘÍRODNÍHO DŘEVA



MIMOŘÁDNÁ  
ROZMĚROVÁ STÁLOST



ROVNOMĚRNÁ KVALITA  
V CELÉM PRŮŘEZU



NÍZKÉ NÁKLADY  
NA ÚDRŽBU



PŘIROZENÁ IZOLAČNÍ  
SCHOPNOST



PŮVOD Z TRVALE  
UDRŽITELNÝCH ZDROJŮ



ZACHOVANÁ PEVNOST  
A TVRDOST



ZVÝŠENÁ ODOLNOST  
PROTI UV ZÁŘENÍ



NETOXICKÉ  
A RECYKLOVATELNÉ

www.totem-accoya.cz



www.totem-international.com

TOTEM s.r.o. - oficiální distributor produktů Accoya® pro ČR a SR  
O2 Aréna, Českomoravská 2345, CZ 190 93 Praha 9;

IČ 25090372, DIČ CZ25090372  
tel.: +420 724 742 134 ; e-mail: totem@totem-international.com