

Trex®

2025 MEZINÁRODNÍ NÁVOD  
K MONTÁŽI TERAS





## TIPY K MONTÁŽI

Zachytit tuto exotickou krásu při instalaci terasy Trex Transcend® v tropických barvách je stejně snadné, jako míchat a ladit.



Chcete-li začít s návrhem terasy, smíchejte a porovnejte na staveništi všechny tropické desky.



Začněte je řadit a pokládat tmavé proti světlým, abyste si lépe představili konečný vzhled. Uvidíte, že barevná rozmanitost jednotlivých desek vytváří vlastní bohatý, náhodný vzor plný světlých a tmavých odstínů.



Pokračujte v míchání a kombinování desek, abyste získali atraktivní kombinaci světlých a tmavých odstínů na celé terase.

## RYCHLÁ PŘÍRUČKA

### Míchání a ladění barevných variací

Při instalaci jakéhokoli terasového produktu Trex, zejména Trex Transcend Tropicals, se k dosažení přitažlivé kombinace světlých a tmavých tónů před montáží doporučuje smíchat a sladit všechny desky na staveništi.

### Instalační teploty

Při instalaci dbejte na dodržování teplotních doporučení, abyste tím umožnili roztažnost a smršťování desek Trex WPC.

### Řezání konců desek

Před instalací je nutné konce palubek Trex seříznout, aby byl zajištěn správný pravouhlý řez. Další informace jsou uvedeny na straně 13.

### Požadavky na rozteč

Terasové desky Trex mají na základě zatížení nebo orientace terasy různé požadavky na rozteč nosníků. Další informace jsou uvedeny na straně 9.

### Požadavky na mezery

Terasové desky Trex vyžadují, aby byl produkt montován s mezerami, a to k zajištění správné vzdálenosti na roztahování a smršťování. Další informace jsou uvedeny na stranách 12-16.

### Zvláštní požadavky při použití skrytých upevňovacích prvků Trex Hideaway® na přiléhajících terasových deskách

Při použití univerzálních skrytých upevňovacích prvků Trex nebo skrytých upevňovacích prvků Trex Elevations® v místech, kde se stýkají konce dvou terasových desek (přiléhající konce), je důležité použít tyto upevňovací prvky správným způsobem. Další informace jsou uvedeny na straně 12.

## POTŘEBUJETE POMOCI?

Společnost Trex poskytuje různé hodnotné zdroje, které vám pomohou při dotazech a problémech, jako je například úprava záručních informací pro místní podmínky. Další možnosti podpory:

✓ Country

United States

Australia

Austria

Bahrain

Brazil

Canada

Chile

Colombia

Costa Rica

Cyprus

Czech Republic

El Salvador

Fiji

France

Germany

India

Ireland

Israel

Kuwait

COUNTRY

### MORE


Contact Us  
Connect  
Live chat: offline  
Site Map  
Privacy Policy  
Terms Of Use  
FAQs

Tento symbol  označuje, že text pokračuje na následující straně.

# SKLADOVÁNÍ NA STAVENIŠTI


## OCHRANA PŘED VLHKOSTÍ

VŽDY terasové produkty zakryjte, a to i na staveništi, dokud nebudou připraveny k montáži. Třísloviny (hnědé skvrny) lze v případě výskytu z desek opláchnout.

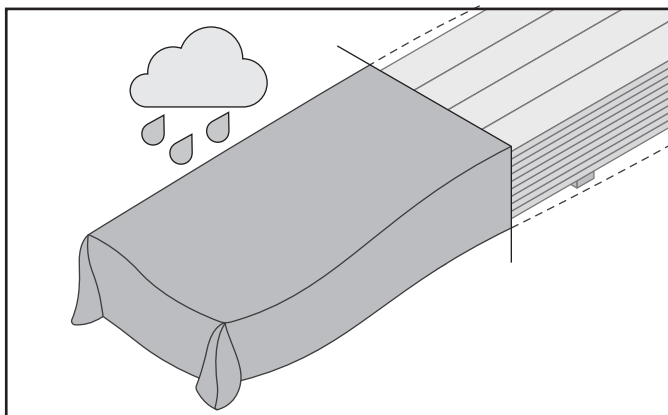

## POŽADAVKY NA SKLADOVÁNÍ:

Terasy skladujte na rovném povrchu a VŽDY používejte správné podpěry. NESKLADUJTE přímo na zemi. Při ukládání svazků teras Transcend by měly podpěry začínat přibližně 254 mm od každého konce (terasy Enhance by měly začínat přibližně 457 mm od každého konce) a měly by být vzdáleny přibližně 0,61 metru od sebe. Kromě toho by podpěry měly být vyrovnány svisle/kolmo k terase. Pokud jsou svazky volné, upravte odpovídajícím způsobem podpěry. (JE DŮLEŽITÉ UVÉST, ŽE TYTO VÝŠKY VYŽADUJÍ SPRÁVNOU ROZTEČ PODPĚR). Při skládání více svazků na sebe zajistěte, aby podpěry lícovaly svisle dolů skrz každý sklad na sebe.

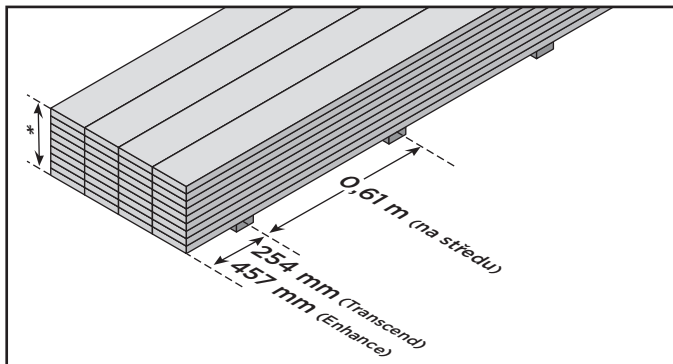

**\*Terasy Enhance a produkty 25 x 305 mm a 25 x 203 mm:**

maximální výška skládání na sebe je 12 svazků.

**Terasy Transcend:**

maximální výška skládání na sebe je 14 svazků.

## TREX A STATICKÁ ELEKTŘINA


I když to není běžné, statická elektřina se může vyskytovat na pochozích površích v suchém podnebí nebo v oblastech s výskytem suchých větrů nebo tam, kde na površích teras dopadají částice přenášené prachem. Statická elektřina se může vytvářet na uživatelích, kteří chodí po jakémkoli kompozitním povrchu terasy, včetně Trexu, a pak způsobit malý statický výboj, pokud se dotknou uzemněného kovového povrchu, jako např. zábradlí, dveří atd.

Tento stav lze výrazně eliminovat použitím přípravku s názvem ACL Staticide®. Byly testovány dva přípravky, a to General Purpose Staticide® a Heavy Duty Staticide®. Oba jsou účinné při výrazném snížení statické elektřiny na površích teras Trex. Aplikujte přípravek mopem plnou silou na suchý povrch terasy a nechte zaschnout. Není potřeba oplachování ani ředění. Přípravky jsou netoxické, nehořlavé, nebarvící (nemění barvu povrchu teras), zcela biologicky rozložitelné a bezpečné pro použití. Přípravek je na vodní bázi a může vyžadovat druhou aplikaci po dešti nebo jiných povětrnostních podmínkách. Časem se účinek statické elektřiny na povrchu terasy přirozeně rozptýlí. Další informace o tomto přípravku se nachází na následujícím odkazu:


<https://www.aclstaticide.com/categories/staticide-ready-to-use-anti-static-topicals-1>

## TEPLoty PŘI MONTÁŽI

Pokud byly desky skladovány v chladném prostředí nebo pokud byly montovány v místech náchylných k velkým teplotním výkyvům během 24 hodin, doporučujeme položit desky na rám (NEPŘIPOJUJTE ANI NEŘEZEJTE), aby se desky PŘED montáží aklimatizovaly na aktuální teploty.

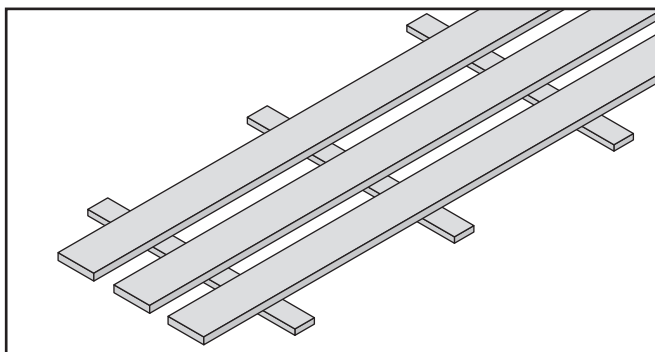


## POTŘEBNÉ NÁSTROJE



Pilový kotouč pokosové pily



Drážkovací nástavec Trex



Drážkovací fréza Trex



Standardní elektrická vrtačka



Čepele s karbidovými břity  
(doporučeno 40 nebo více zubů)

## BEZPEČNOST



Dlouhé rukávy



Ochranné brýle



Rukavice



Protiprachová maska

### POZNÁMKA:

» Před montáží jakýchkoli terasových produktů se vždy řiďte požadavky místních bezpečnostních předpisů.



# PŘEDBĚŽNÉ PLÁNOVÁNÍ

## Terasové desky Trex:

- » Při instalaci jakéhokoli terasového produktu Trex, zejména stínovaných desek, se před montáží doporučuje smíchat a sladit všechny desky na staveništi pro dosažení přitažlivé kombinace světlých a tmavých tónů. Podrobnější informace jsou uvedeny na vnitřní straně obálky.
- » Pro zvýšenou ochranu dřevěného rámování a abyste zabránili hnití a rozkladu dřeva, použijte pásku na trámy a nosníky Trex® Protect® na horní části trámů, lemových trámů a vaznic. Podrobnější informace viz stránky trexprotect.com.

## Zábradlí Trex:

- » Zábradlí Trex Signature® je vyrobeno tak, aby bylo montováno v ČISTÉ ROZTECI MEZI SLOUPKY maximálně 1,83 m nebo 2,44 m.
- » Určete místa sloupků před montáží jakékoli terasové desky. Ve většině případů jsou obvykle sloupky montovány před montáží terasových desek.
- » K umístění sloupků na schodech je VELMI DŮLEŽITÉ naplánovat rozteč sloupků na základě délky vedení a úhlu schodů. Pro jmenovité délky schodišťových vedení 1,83 m a 2,44 m budou rozteče schodišťových sloupků (měřeno vodorovně) menší než 1,83 m nebo 2,44 m kvůli úhlu schodů.
- » Umístění grilu/barbecue: Dobrým doporučením, jak zabránit poškození vašeho zábradlí, je neumísťovat gril příliš blízko zábradlí. Zajistěte dostatečný vzdušný prostor, doporučuje se 45,7–76 cm mezi zadní stranou/stranami grilu, abyste zabránili znečištění zábradlí sazemi nebo skvrnami. Podrobnější informace získáte od výrobce grilu.

*Prostudujte příslušné pokyny přiložené k zábradlí Trex, a to PŘED montáží terasy Trex.*

## Osvětlení Trex:

- » Naplánujte umístění světel, elektrické napájení, časovače a stmívače. Tyto prvky by měly být v případě potřeby přístupné k provádění servisních prací.
- » Před montáží terasy a zábradlí instalujte kabeláž.
- » **VODIČE NEPOKLÁDEJTE** mezi trámy a terasové desky.

*Prostudujte příslušné pokyny přiložené k osvětlení Trex PŘED montáží teras a zábradlí Trex.*

## Montáž vířivek, truhlíků a sezení:

- » Dle potřeby naplánujte vždy správné rozteče trámů předem. (To je důležité zvláště při montáži vířivky.)

## Montáž krbů a/nebo ohnišť na terasy Trex:



- » Určete, zda bude ohniště na plyn nebo dřevo.  
(Poznámka: Většina ohnišť na obrázcích Trex je na plyn.)

- » U plynu se ohniště montuje vyřezáním kolem terasy Trex. **Montáž se neprovádí na terasu Trex.** Pod ohništěm je instalován ohnivzdorný materiál a je instalována ochranná stěna z kamene nebo jiného ohnivzdorného materiálu, která drží ohniště na místě a dále chrání terasu před teplem.
- » Pokud není mezi terasou a ohništěm použita nehořlavá a žáruvzdorná bariéra, nedoporučuje se umísťovat ohniště na povrchu terasy Trex. Ohniště na dřevo mohou poškodit terasu v důsledku extrémního tepla ze dna ohniště a/nebo hořících uhlíků vylétávajících na terasu.

## Montáž pergoly na terasu Trex:



- » Zohledněte následující: U montáže pergoly Trex je třeba zajistit, aby konstrukce terasy nebyla namáhána žádným zatížením. Naplánujte betonáž a základy a připevněte pergolu schválenými hmoždinkami a šrouby. Doporučujeme připravit v terase kontrolní otvory, aby byl kdykoliv umožněn přístup ke šroubovým spojům.

Produkty Trex® Pergola™ vyrábí a prodává společnost Home & Leisure, Inc., d/b/a/ Structureworks na základě licenční smlouvy se společností Trex Company, Inc. Výrobce poskytuje 25letou omezenou záruku.



# NÁVOD K PÉČI A ČIŠTĚNÍ TERAS TREX TRANSCEND® A TREX ENHANCE®

Veškeré venkovní stavební materiály vyžadují čištění. Obecně k čištění terasových produktů Transcend a Enhance postačuje mýdlo a voda. Další informace jsou uvedeny v následující tabulce.

| PROBLÉM                                                           | ŘEŠENÍ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nečistoty a špína                                                 | Postižená oblast by měla být oškrábána hadicí za účelem odstranění povrchových nečistot. Pomocí teplé mýdlové vody a kartáče s měkkým vlasem odstraňte nečistoty a špínu z reliéfního vzoru.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Použití tlakového mycího zařízení (obecné problémy při čištění)   | K odstraňování nečistot, betonového prachu a jiných druhů stavebních nečistot lze použít tlakové mycí zařízení s <b>tlakem nejvýše 214 barů**</b> vybavené regulátorem/ventilátorovým nástavcem a dávkovačem mýdla. Nastříkejte terasu mýdlem a poté jemně vydrhněte každou terasovou desku kartáčem s měkkým vlasem. Nastříkejte/opláchněte každou jednotlivou terasovou desku pomocí špičky ventilátoru ne blíže než 203 mm od povrchu terasy. <b>ŘÁDNĚ OPLÁCHNĚTE.</b> Pokud necháte špinavou vodu z čištění zaschnout, na povrchu terasy zůstane film.                                |
| Problémy s betonovým, cementovým, maltovým nebo omítkovým prachem | Při práci s cementem, betonem, maltou nebo omítkou chraňte terasu co nejvíce, aby se na povrch terasy nedostaly částičky prachu. Jakmile se tyto částičky zahřejí nebo zvlhnou, mohou reagovat s povrchem terasy a velmi obtížně se pak odstraňují. Pokud se tyto částičky dostanou na povrch terasy, doporučuje společnost Trex použít odstraňovač betonu Knauf ( <a href="https://www.sakrete.com/product/concrete-mortar-dissolver/">https://www.sakrete.com/product/concrete-mortar-dissolver/</a> [sakrete.com]). DODRŽUJTE POKYNY VÝROBCE.                                          |
| Skvrny způsobené tvrdou vodou                                     | Tvrdá voda je voda obsahující vysoké množství minerálních usazenin, jako je vápno, křemík a vápník. Když voda zaschne, zanechává na površích nevzhledné skvrny. Nejde o vadu produktů Trex, ale o problém s touto vodou. Obecně lze tyto usazeniny vyčistit bílým octem aplikovaným na povrchy terasy. Je nutné opláchnutí a je tedy nutné dbát na to, aby při oplachování nebyla použita tvrdá voda. Pokud je nutné použít tvrdou vodu, vysušte povrchy hadrem nebo dmychadlem. V některých případech lze na podporu odstranění skvrn způsobených tvrdou vodou použít zesvětlovač teras. |
| Čáry křídou                                                       | Většina barevných kříd je trvalých a mohou zbarvit povrch. Používejte pouze křídly Irwin Strait-Line® Dust-Off Marking Chalk (fialová), DeWalt® Blue Chalk nebo DeWalt® Orange High Visibility Chalk.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Třísloviny vzniklé z nečistot                                     | Odstraňte všechny nečistoty z terasy pomocí hadice nebo smetáku. Jakmile je povrch terasy suchý, použijte zesvětlovač* na terasy podle pokynů výrobce. Zesvětlovače na terasy obsahují kyselinu šťavelovou, která odstraňuje mimo jiné i třísloviny.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Led a sníh                                                        | K odstranění sněhu z terasy lze použít plastovou lopatu. K rozpuštění sněhu a ledu z povrchu terasy použijte chlorid vápenatý nebo kuchyňskou sůl.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Olej, tuky a potraviny                                            | Veškeré potraviny spadlé na povrch terasy je nutné co nejdříve odstranit. <b>Povrch musí být vyčištěn do sedmi dnů, aby byla zachována platnost záruky na znečištění.</b> Opláchněte povrch hadicí a pomocí teplé mýdlové vody a kartáče s měkkým vlasem odstraňte nečistoty a špínu z reliéfního vzoru.                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Plísně                                                            | Pokud na povrchu terasy necháte nečistoty, jako jsou např. pyl a špína, může plíseň vést k vytvoření biologického nánosu. Pomocí hadice a teplé mýdlové vody a kartáče s měkkým vlasem odstraňte zdroj potravin a plíseň.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |



**POZNÁMKA:** Stavební metody se neustále zdokonalují. Aktuální montážní požadavky viz [www.trex.com](http://www.trex.com) (a příslušné stránky ve vaší zemi).



# NÁVOD K PÉČI A ČIŠTĚNÍ TERAS TREX TRANSCEND® A TREX ENHANCE®

| PROBLÉM                                     | ŘEŠENÍ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Trex a statická elektřina</b>            | <p>I když to není běžné, statická elektřina se může vyskytovat na pochozích površích v suchém podnebí nebo v oblastech s výskytem suchých větrů nebo tam, kde na površích teras dopadají částice přenášené prachem. Statická elektřina se může vytvářet na uživatelích, kteří chodí po jakémkoli kompozitním povrchu terasy, včetně Trexu, a pak způsobit malý statický výboj, pokud se dotknou uzemněného kovového povrchu, jako např. zábradlí, dveří atd.</p> <p>Tento stav lze výrazně eliminovat použitím přípravku s názvem ACL Staticide®. Byly testovány dva přípravky, a to General Purpose Staticide® a Heavy Duty Staticide®. Oba jsou účinné při výrazném snížení statické elektřiny na površích teras Trex. Aplikujte přípravek mopem plnou silou na suchý povrch terasy a nechte zaschnout; není potřeba oplachování ani ředění. Přípravky jsou netoxické, nehořlavé, nebarvící (nemění barvu povrchu teras), zcela biologicky rozložitelné a bezpečné pro použití. Přípravek je na vodní bázi a může vyžadovat druhou aplikaci po dešti nebo jiných povětrnostních podmínkách. Časem se účinek statické elektřiny na povrchu terasy přirozeně rozptýlí.</p> <p>Další informace o tomto přípravku se nachází na následujícím odkazu:<br/> <a href="https://www.aclstaticide.com/categories/staticide-ready-to-use-anti-static-topicals-1">https://www.aclstaticide.com/categories/staticide-ready-to-use-anti-static-topicals-1</a></p> |
| <b>Pryžové rohože</b>                       | <p>Při používání rohoží s pryžovým podkladem (např. vstupní rohože atd.) buďte opatrní, protože mohou obsahovat látky, které mohou někdy zbarvit nebo zesvětlit povrch terasy.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Skladování / Manipulace s materiálem</b> | <p>Terasy skladujte na rovném povrchu a VŽDY používejte správné podpěry (proklad). <b>NESKLADUJTE</b> přímo na zemi. Při skládání teras Transcend, ale také obložení/svazků, na sebe by podpěry (proklad) měly začínat přibližně 254 mm od každého konce. (Terasy Enhance by měly začínat přibližně 457 mm od každého konce) a měly by být rozmístěny přibližně 0,61 m od středu. Kromě toho by podpěry (proklad) měly být vyrovnány svisle/kolmo k terase. Pokud jsou svazky volné, upravte odpovídajícím způsobem podpěrné bloky (proklad). Pro terasy Enhance a produkty 1x12 a 1x8 je maximální výška skládání na sebe 12 svazků. U všech ostatních teras je maximální výška 14 svazků (<b>JE DŮLEŽITÉ UVÉST, ŽE TYTO VÝŠKY VYŽADUJÍ SPRÁVNOU ROZTEČ PROKLADU</b>). Při skládání více svazků na sebe zajistěte, aby proklad lícovale svisle dolů skrz každý sklad na sebe. <b>Vždy</b> terasové produkty na místě zakryjte, dokud nebudou připraveny k montáži.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

Strait-Line® je registrovaná obchodní známka společnosti Irwin Industrial Tool Company.

Sakrete™ je registrovaná obchodní známka společnosti CRH Oldcastle APG.

ACL Staticide® je registrovaná obchodní známka společnosti ACL Incorporated.

\*Používání přípravků obsahujících bělidlo nebo kyselinu může zesvětlit povrch produktu Trex. Nejprve přípravek vyzkoušejte na nenápadném místě. Ani jeden z přípravků nebude mít vliv na konstrukční integritu produktu Trex.


\*\*Použití tlakového mycího zařízení s tlakem nad 214 barů může poškodit desky a zneplatnit záruku.

# TERASY, OBLOŽENÍ A SPOJOVACÍ SYSTÉMY TREX

**POZNÁMKA:** Dostupnost produktu ve vaší oblasti ověřte u místního prodejce.

## 25mm deska se čtvercovými hranami

Skutečné rozměry:  
25 mm x 140 mm x 365 cm / 487 cm / 609 cm




## 25mm deska s drážkovanými hranami

Skutečné rozměry:  
25 mm x 140 mm x 365 cm / 487 cm / 609 cm




## 14 x 184 mm obložení

Skutečné rozměry:  
14 mm x 184 mm x 365 cm




## 14 x 288 mm obložení

Skutečné rozměry:  
14 mm x 288 mm x 365 cm

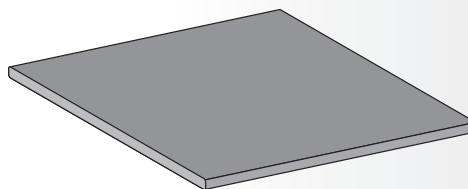

## 33mm deska se čtvercovými hranami

Skutečné rozměry:  
33 mm x 86 mm x 487 cm  
33 mm x 140 mm x 365 cm / 487 cm / 609 cm





## SPOJOVACÍ PRVKY TREX

| SOUČÁST                            | 75 CT. Č. POLOŽKY                                                                                                                                                                               | 350 CT. Č. POLOŽKY                                                                                                                                                                                             | 1400 CT. Č. POLOŽKY                                                                                                                                                                                                           | BARVY                                                                                  | SOUČÁST                              | Č. POLOŽKY                                                                                                                                                                                                                                                                 | BARVY                                                                                                    |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Šrouby pro terasy Trex Color-Match | TCM25BC75<br>TCM25BD75<br>TCM25CL75<br>TCM25CS75<br>TCM25FW75<br>TCM25HY75<br>TCM25IM75<br>TCM25LR75<br>TCM25PG75<br>TCM25RH75<br>TCM25SD75<br>TCM25SR75<br>TCM25TP75<br>TCM25TS75<br>TCM25TT75 | TCM25BC350<br>TCM25BD350<br>TCM25CL350<br>TCM25CS350<br>TCM25FW350<br>TCM25HY350<br>TCM25IM350<br>TCM25LR350<br>TCM25PG350<br>TCM25RH350<br>TCM25SD350<br>TCM25SR350<br>TCM25TP350<br>TCM25TS350<br>TCM25TT350 | TCM25BC1400<br>TCM25BD1400<br>TCM25CL1400<br>TCM25CS1400<br>TCM25FW1400<br>TCM25HY1400<br>TCM25IM1400<br>TCM25LR1400<br>TCM25PG1400<br>TCM25RH1400<br>TCM25SD1400<br>TCM25SR1400<br>TCM25TP1400<br>TCM25TS1400<br>TCM25TT1400 | BC<br>BD<br>CL<br>CS<br>FW<br>HY<br>IM<br>LR<br>PG<br>RH<br>SD<br>SR<br>TP<br>TS<br>TT | Šrouby pro obložení Trex Color-Match | TCMF175BC75<br>TCMF175BD75<br>TCMF175CL75<br>TCMF175CS75<br>TCMF175FW75<br>TCMF175HT75<br>TCMF175HY75<br>TCMF175IM75<br>TCMF175LR75<br>TCMF175PG75<br>TCMF175RH75<br>TCMF175SD75<br>TCMF175SF75<br>TCMF175SR75<br>TCMF175TP75<br>TCMF175TS75<br>TCMF175TT75<br>TCMF175WW75 | BC<br>BD<br>CL<br>CS<br>FW<br>HT<br>HY<br>IM<br>LR<br>PG<br>RH<br>SD<br>SF<br>SR<br>TP<br>TS<br>TT<br>WW |

|                |                                         |                                              |                                             |                               |                                            |                                                        |                                                 |                                                 |                                        |
|----------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------|
| XX = KÓD BARVY | BC Biscayne<br>BD Beach Dune/<br>Jasper | CB Coastal Bluff<br>CL Rope Swing/<br>Carmel | CS Clam Shell<br>FW Foggy Wharf/<br>Rainier | HT Hatteras<br>IM Island Mist | LR Lava Rock<br>PG Pebble Grey/<br>Whidbey | RH Rocky Harbor<br>SD Saddle/<br>Ocracoke/<br>Hatteras | SF Salt Flat<br>SR Spiced Rum/<br>Cinnamon Cove | TP Tide Pool<br>TS Toasted Sand/<br>Havana Gold | TT Tiki Torch<br>WW Woodgrain<br>White |
|----------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------|

| SOUČÁST                                                                                                 | Č. POLOŽKY                | SOUČÁST                                                                                          | Č. POLOŽKY                      | SOUČÁST                                                                              | Č. POLOŽKY  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Šrouby do hmoždinek pro terasy Trex                                                                     | TDPS25BK75<br>TDPS25BK350 | Šrouby do hmoždinek pro terasy Trex Enhance®                                                     | TENDPLGS2BK75<br>TENDPLGS2BK400 | Šrouby pro obložení Trex Plug System                                                 | TPSF175BK75 |
| » #10 x 2,5" (6,35 cm)<br>» 75 ct. krabice, 350 ct. nádoba<br>» Včetně nastavovačů hloubky, černá barva |                           | » 2" (5,0 cm)<br>» 75 ct. krabice, 400 ct. nádoba, černá barva<br>» Nářadí se prodává samostatně |                                 | » 1-3/4" (4,4 cm)<br>» 75 ct. krabice, černá barva<br>» Nářadí se prodává samostatně |             |

| SOUČÁST                                     | 80 CT. Č. POLOŽKY                                               | BARVY                                                         | 416 CT. Č. POLOŽKY                                                   | BARVY                                                              |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Hmoždinky pro terasy/obložení Trex Enhance® | TPSDFCS80<br>TPSDFFW80<br>TPSDFRH80<br>TPSDFSDEN80<br>TPSDFTS80 | TPSDFHY80<br>TPSDFTP80<br>TPSDFBD80<br>TPSDFCC80<br>TPSDFCB80 | CS<br>FW<br>RH<br>SDEN<br>TS                                         | HY<br>TP<br>BD<br>CC<br>CB                                         |
| » 80 ct., 416 ct.                           |                                                                 |                                                               | TPSDFCS416<br>TPSDFFW416<br>TPSDFRH416<br>TPSDFSDEN416<br>TPSDFTS416 | TPSDFHY416<br>TPSDFTP416<br>TPSDFBD416<br>TPSDFCC416<br>TPSDFCB416 |

| SOUČÁST                   | 80 CT. Č. POLOŽKY                                                                                                                                                                                | BARVY                                                                                   | 400 CT. Č. POLOŽKY                                                                                                                                                                                              | BARVY                                                                                   | SOUČÁST                     | 80 CT. Č. POLOŽKY                                                                                                                                                                               | BARVY                                                                                           |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hmoždinky pro terasy Trex | TDPLGBC80<br>TDPLGCL80<br>TDPLGHG80<br>TDPLGHT80<br>TDPLGIM80<br>TDPLGIML80<br>TDPLGJA80<br>TDPLGLR80<br>TDPLGPG80<br>TDPLGRN80<br>TDPLGRS80<br>TDPLGSD80<br>TDPLGSF80<br>TDPLGSR80<br>TDPLGTT80 | BC<br>CL<br>HG<br>HT<br>IM<br>IML<br>JA<br>LR<br>PG<br>RN<br>RS<br>SD<br>SF<br>SR<br>TT | TDPLGBC400<br>TDPLGCL400<br>TDPLGHG400<br>TDPLGHT400<br>TDPLGIM400<br>TDPLGIML400<br>TDPLGJA400<br>TDPLGLR400<br>TDPLGPG400<br>TDPLGRN400<br>TDPLGRS400<br>TDPLGSD400<br>TDPLGSF400<br>TDPLGSR400<br>TDPLGTT400 | BC<br>CL<br>HG<br>HT<br>IM<br>IML<br>JA<br>LR<br>PG<br>RN<br>RS<br>SD<br>SF<br>SR<br>TT | Hmoždinky pro obložení Trex | TPSFBC80<br>TPSFCL80<br>TPSFHG80<br>TPSFHT80<br>TPSFIM80<br>TPSFIML80<br>TPSFJA80<br>TPSFLR80<br>TPSFFG80<br>TPSFRN80<br>TPSFRS80<br>TPSFSDSL80<br>TPSFSF80<br>TPSFSR80<br>TPSFTT80<br>TPSFWW80 | BC<br>CL<br>HG<br>HT<br>IM<br>IML<br>JA<br>LR<br>PG<br>RN<br>RS<br>SDSL<br>SF<br>SR<br>TT<br>WW |
| » 80 ct., 40 ct.          |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                         | » 80 ct.                    |                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                 |

|                |                          |                               |                                           |                           |                              |                            |                                    |                                |                       |
|----------------|--------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------|------------------------------|----------------------------|------------------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| XX = KÓD BARVY | BC Biscayne<br>CL Carmel | HG Havana Gold<br>HT Hatteras | IM Island Mist<br>IML Island Mist Lineage | JA Jasper<br>LR Lava Rock | PG Pebble Grey<br>RN Rainier | RS Rope Swing<br>SD Saddle | SDSL Saddle Select<br>SF Salt Flat | SR Spiced Rum<br>TT Tiki Torch | WW Woodgrain<br>White |
|----------------|--------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------|------------------------------|----------------------------|------------------------------------|--------------------------------|-----------------------|

## UNIVERZÁLNÍ SPOJOVACÍ PRVKY A PŘÍSLUŠENSTVÍ

| SOUČÁST                      | Č. POLOŽKY                                                                                                                       |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Univerzální spojovací prvek  | Podkladová konstrukce z měkkého dřeva<br>UNIVCONCLIP<br>(50 sq. ft. / 4,6 m² krabice)<br>DA00002<br>(50 sq. ft. / 4,6 m² kbelík) |
|                              | Podkladová konstrukce z oceli<br>ELVUNIVCLIP<br>(50 sq. ft. / 4,6 m² krabice)<br>ELVUNIVCLIPPAIL<br>(50 sq. ft. / 4,6 m² kbelík) |
|                              | Podkladová konstrukce z tvrdého dřeva<br>HWOODCONCLIP50<br>(50 sq. ft. / 4,6 m² krabice)                                         |
|                              | Podkladová konstrukce z hliníku<br>EUROCONCLIP50<br>(50 sq. ft. / 4,6 m² krabice)                                                |
| SOUČÁST                      | Č. POLOŽKY                                                                                                                       |
| Univerzální startovací spona | UNIVSTARTCLIP<br>(37 m² taška)                                                                                                   |
| Bit pro drážkovací nástavec  | ROUTBIT                                                                                                                          |

## NÁŘADÍ SYSTÉMU TERAS A OBLOŽENÍ

| SOUČÁST                                         | Č. POLOŽKY   |
|-------------------------------------------------|--------------|
| Sada nářadí pro protivrtání Trex Color-Match    | TCMFCBKIT    |
| Sada nářadí pro protivrtání Trex Plug System    | TPSFCBKIT    |
| Sada nářadí pro terasy Trex Plug System Enhance | TPSWENDCBKIT |

## NÁŘADÍ PRO TERASY





| SOUČÁST                       |
|-------------------------------|
| Bit typu HexStix              |
| » 2-pk<br>» THB2PK            |
| Nastavovač hloubky pro terasy |
| » 1-pk<br>» TDDS1PK           |

# POŽADAVKY NA ROZTEČ

## Rozteče trámů pro terasy

Dřevěné nebo kovové rámové prvky musí být rozmístěny na střed podle níže uvedené tabulky. Ujistěte se, že rámové prvky jsou vodorovné a svislé. Terasy Trex musí mít rozpětí nejméně tři rámových prvků. U těžkých předmětů, jako jsou vířivky, květináče apod., se ohledně doporučených roztečí poraďte s místním stavebním inženýrem nebo inspektorem.

| TABULKA ROZTEČE TRÁMŮ (mezi středy) |                                                                         |                                                  |                       |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------|
|                                     | Obytné terasy, terasy s nízkým zatížením, obytné prostory/dětská hřiště | Komerční terasy, dřevěné chodníky a lodní terasy |                       |
| Zatížení terasy                     | 4788 N/m <sup>2</sup>                                                   | 4788 N/m <sup>2</sup>                            | 9576 N/m <sup>2</sup> |
| 25 mm x 140 mm desky                | 400 mm                                                                  | 400 mm                                           | 300 mm                |
| 33 mm x 140 mm desky                | 600 mm                                                                  | 600 mm                                           | 400 mm                |

| UPRAVTE ROZTEČ TRÁMŮ PODLE ZKOSENÝCH TERASOVÝCH VZORŮ                                                                                      |                                                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p>90 °</p> <p>OBYTNÉ = 400 mm<br/>KOMERČNÍ = 300 mm</p> |  <p>60 °</p> <p>OBYTNÉ = 350 mm<br/>KOMERČNÍ = 250 mm</p> |  <p>45 °</p> <p>OBYTNÉ = 300 mm<br/>KOMERČNÍ = 200 mm</p> |  <p>30 °</p> <p>OBYTNÉ = 200 mm<br/>KOMERČNÍ = 150 mm</p> |

## DOPORUČENÉ SPOJOVACÍ PRVKY TREX

Pokud dojde k jakémukoli stavu, který lze přičíst použití nedoporučených nebo neschválených materiálů, nevztahuje se na takový stav omezená záruka společnosti Trex.

|                           |                                                                                                        | Transcend® | Enhance® |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|
| SCHVÁLENÉ SPOJOVACÍ PRVKY | <b>SKRYTÉ TERASOVÉ SPOJOVACÍ PRVKY</b>                                                                 |            |          |
|                           | Trex Hideaway® Hidden Fastener                                                                         | X          | X        |
|                           | Schválené typy spojovacích prvků v závislosti na použité podkladové konstrukci naleznete na straně 11. |            |          |
|                           | Hmoždinka* pro terasy Trex Hideaway®                                                                   | X          | X        |
|                           | *Ujistěte se, že používáte správný systém hmoždinek Trex Hideaway pro určený profil terasy Trex        |            |          |
|                           | <b>KOMPOZITOVÉ ŠROUBY PRO TERASY</b>                                                                   |            |          |
|                           | Kompozitové šrouby pro terasy Trex Hideaway® Color Match                                               | X          | X        |
|                           |                                                                                                        | Transcend® | Enhance® |
| SCHVÁLENÉ SPOJOVACÍ PRVKY | <b>OBLOŽENÍ</b>                                                                                        |            |          |
|                           | Hmoždinka* pro obložení Trex Hideaway®                                                                 | X          | X        |
|                           | *Ujistěte se, že používáte správný systém hmoždinek Trex Hideaway pro určený profil obložení Trex      |            |          |
|                           |                                                                                                        | Transcend® | Enhance® |
|                           |                                                                                                        | X          | X        |

## OSTATNÍ SCHVÁLENÉ SPOJOVACÍ PRVKY

Pokud dojde k jakémukoli stavu, který lze přičíst použití nedoporučených nebo neschválených materiálů, nevztahuje se na takový stav omezená záruka společnosti Trex.

|                                   |                               | Transcend®               | Enhance® |
|-----------------------------------|-------------------------------|--------------------------|----------|
| OSTATNÍ SCHVÁLENÉ SPOJOVACÍ PRVKY | <b>TERASA</b>                 |                          |          |
|                                   | Cortex® Concealed Fasteners   | X                        |          |
|                                   | FastenMaster® TrapEase 3      | X                        | X        |
|                                   | Ultimate Composite Deck Screw |                          |          |
|                                   | <b>OBLOŽENÍ</b>               |                          |          |
|                                   |                               | Transcend®               | Enhance® |
|                                   |                               | X                        | X        |
|                                   |                               | SplitStop™ Fascia Screws | X        |

Výše uvedené šrouby systému obložení lze použít pouze s kompozitními profily obložení a nelze je použít s terasovými deskami standardní tloušťky použitými jako obložení. V blízkosti vody používejte šrouby z nerezové oceli.

FastenMaster®, TrapEase® 3 a Cortex® jsou registrované obchodní známky společnosti OMG, Inc.

Šrouby systému obložení DeckFast® jsou registrované obchodní známky společnosti Starborn Industries Inc.

Šrouby systému obložení SplitStop™ jsou registrované obchodní známky společnosti Titan Metal Werks, Inc.

Společnost Trex doporučuje na každý trám použít dva šrouby.

Všechny doporučené šrouby jsou navrženy tak, aby byly instalovány v jedné rovině s povrchem terasy; nepoužívejte šrouby se zápusťnou hlavou.

Používejte doporučené šrouby z nerezové oceli ve všech oblastech poblíž vodních ploch se slanou vodou.



## DOPORUČENÉ SPOJOVACÍ PRVKY

| KOMPATIBILNÍ SPOJOVACÍ MATERIÁLY PRO POUŽITÍ S PRODUKTEM TREX |                                                          |                                            |                                                   |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Materiál podkladu                                             | Uhlíková ocel s 1000 hodinovým koro- zivzdorným povlakem | Nerezová ocel: řada 410 nebo 1.4003/1.4006 | Nerezová ocel: řada 300 nebo 1.4301/1.4401/1.4567 |
| Přírodní nebo ošetřené dřevo pro venkovní použití             | Ano***                                                   | Ano                                        | Ano**                                             |
| Plastové nebo vláknité kompozity                              | Ano                                                      | Ano                                        | Ano                                               |
| Hliník                                                        | Ne                                                       | Ne                                         | Ano                                               |
| Ocel                                                          | Ne                                                       | Ano*                                       | Ano#                                              |



\*Jsou schváleny univerzální skryté spojovací prvky Trex Elevations

\*\*Jsou schváleny univerzální skryté spojovací prvky Trex


# Jsou schváleny univerzální skryté spojovací prvky Trex pro hliníkové rámy

\*\*\*Seznam schválených terasových šroubů viz doporučené spojovací prvky Trex


Tento návod popisuje doporučené použití spojovacích prvků pro terasy Trex. Ne všechny podkladové materiály spadají do těchto kategorií. V případě jakéhokoli jedinečného složení podkladových materiálů nebo patentovaných kompozitů konzultujte vhodné spojovací prvky s výrobcem podkladu.

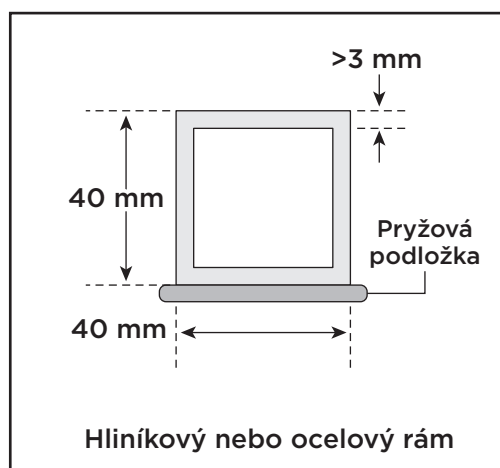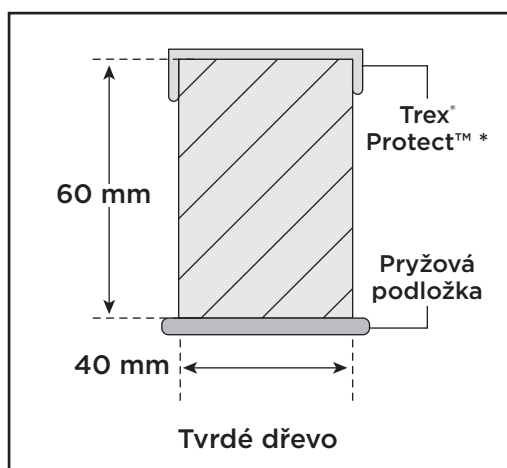

*\*Pro zvýšenou ochranu dřevěného rámování použijte pásku na trámy a nosníky Trex® Protect™ na horní části trámů, lemových trámů a vaznic, abyste zabránili hnití a rozkladu dřeva. Podrobnější informace viz stránky trexprotect.com.*

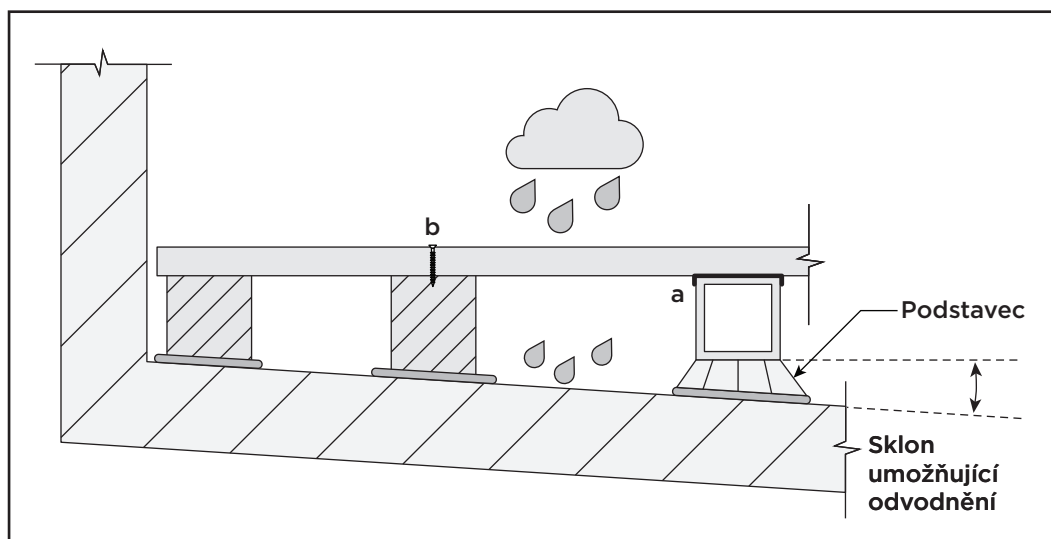

**TIP:**  
Třecí páska (a) nebo šrouby (b) snižují skluz terasových desek při použití univerzálních spojovacích prvků Trex Universal.

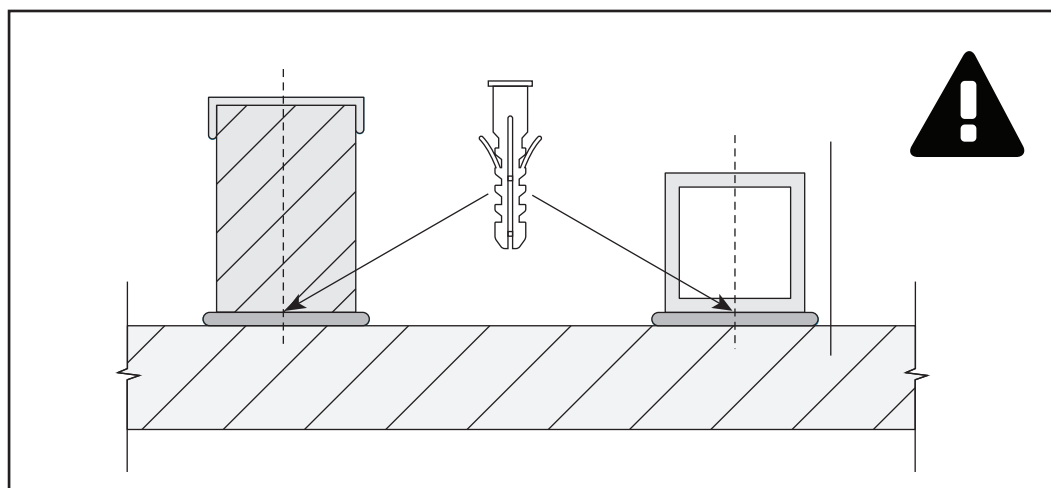

**DŮLEŽITÉ:**  
VEŠKERÉ RÁMOVÁNÍ MUSÍ BÝT PŘIPEVNĚNO K PODKLADOVÉ KONSTRUKCI POMOCÍ VHDNÝCH SPOJOVACÍCH PRVKŮ. V PŘÍPADĚ POUŽITÍ NA STŘEŠE. TYTO OBLASTI POUŽITÍ VIZ NÁSLEDUJÍCÍ STRANY.


#### POZNÁMKY:

- » Veškeré uvedené rozměry jsou v milimetrech (mm).
- » Volné kameny a desky **nejsou** vhodné jako základ podkladové konstrukce rámování.
- » K ochraně dřevěného rámování lze použít pásku na trámy a nosníky \*Trex® Protect™. Podrobnější informace viz stránky [www.trexprotect.com](http://www.trexprotect.com).


**POZNÁMKA:** Stavební metody se neustále zdokonalují. Aktuální montážní požadavky viz [www.trex.com](http://www.trex.com) (a příslušné stránky ve vaší zemi).




Příklad 1

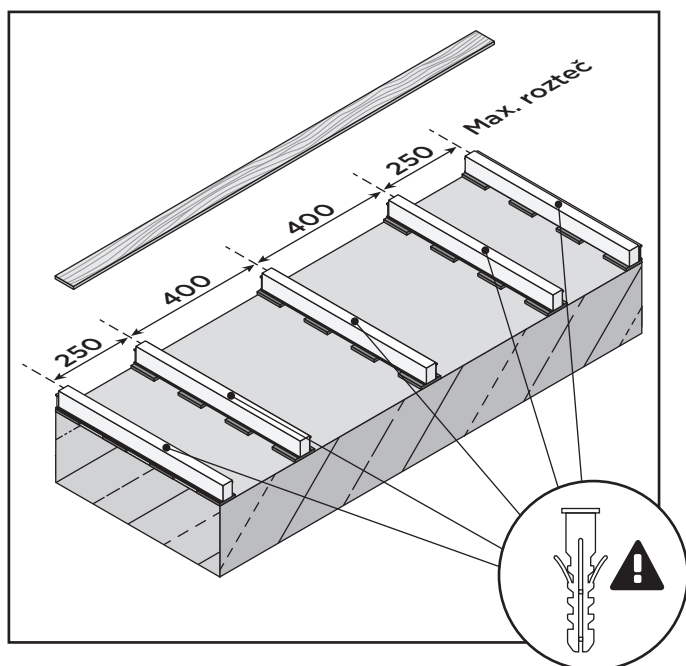

Příklad 2

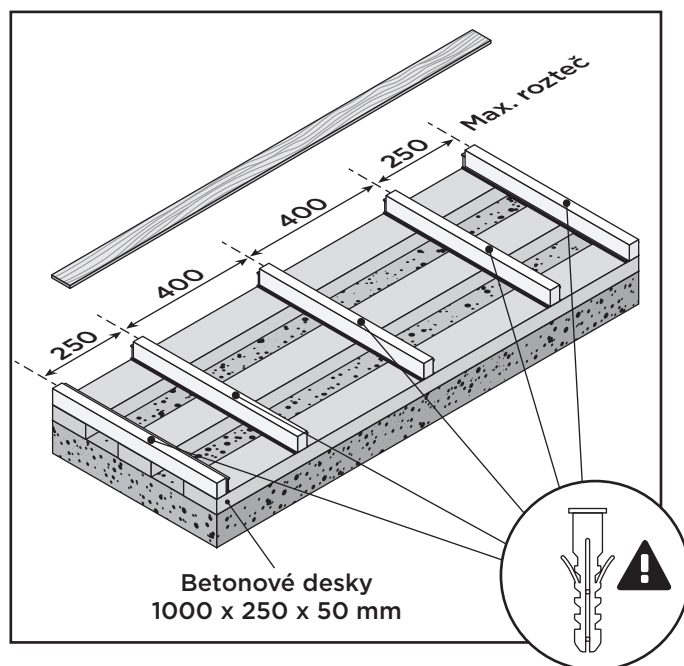


Příklad 3

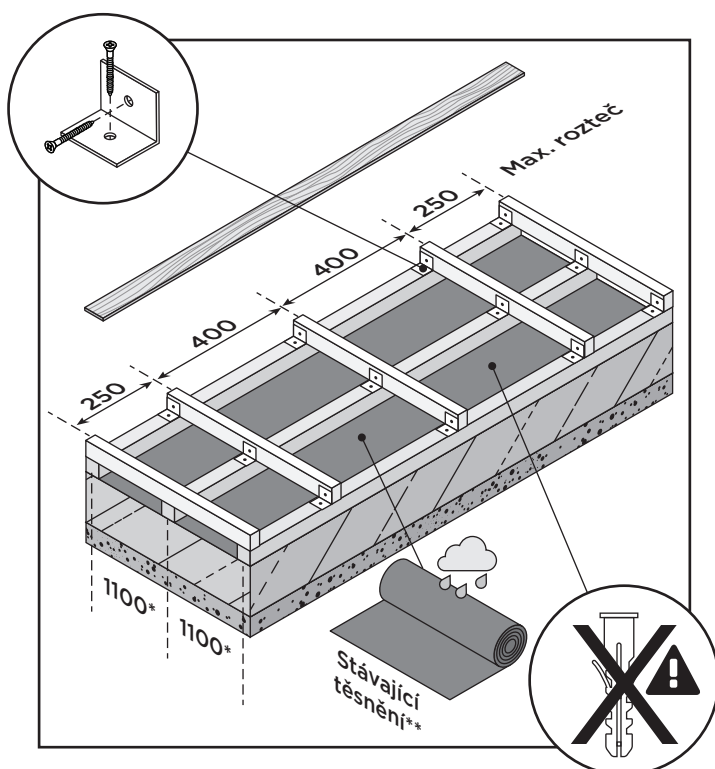

\* Rozteč výztuže nebo nosných prvků závisí na dodavateli a rozměrech hliníku.

\*\*Stávající těsnicí síť, např. terasy na střeše.  
**Neprovrťávejte šroub skrz!**

Příklad 4

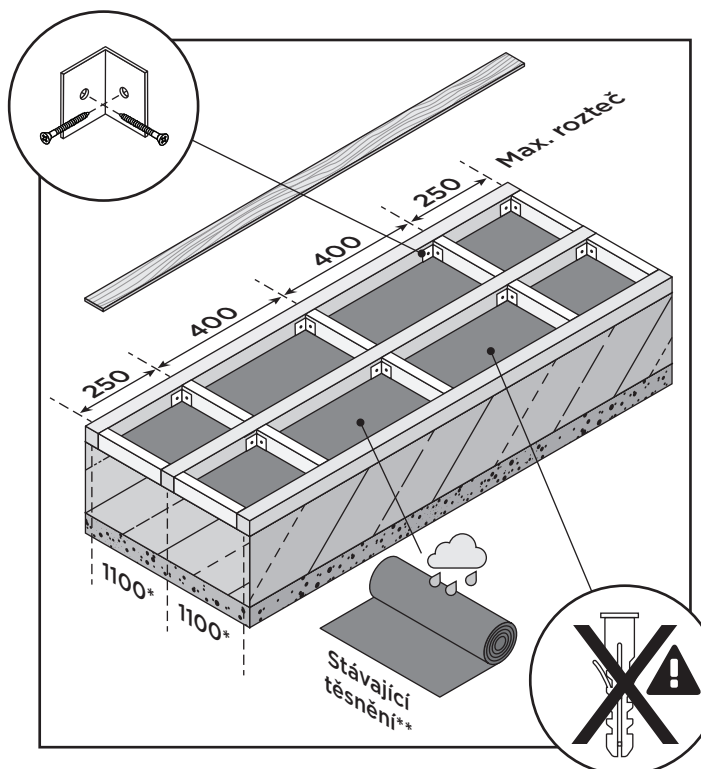

\* Rozteč výztuže nebo nosných prvků závisí na dodavateli a rozměrech hliníku.

\*\*Stávající těsnicí síť, např. terasy na střeše.  
**Neprovrťávejte šroub skrz!**

## Požadavky na rozteč a převis

Je nutné zajistit vůli terasových desek Trex mezi konci i po délce desek. Vůle je nezbytná k odvodu vody a lehkému tepelnému roztahování a smršťování terasových desek Trex. Vůle dále zajišťuje smršťování systému dřevěných trámů.

- » **VŽDY** dodržujte pokyny k zajištění vůle doporučené společností Trex.
- » Maximální povolený kolmý přesah pro všechny terasy Trex je 13 mm.
- » Aby byl zajištěn suchý stav a dobrý vzhled teras, vyžadují všechny terasy cirkulaci vzduchu. Pro zlepšení proudění vzduchu nechte pod terasou otvory nebo zvětšete vůli na 10 mm.
- » Podrobné požadavky na zajištění vůle jsou uvedeny na následujících stranách.


| Vůle po délce |
|---------------|
| 5 mm          |

| Vůle mezi konci / mezi koncem a délkou a vůle při spojení natupo |                                 |                     |
|------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|
|                                                                  | Mezi konci/mezi koncem a délkou | Vůle spojení natupo |
| Nad 5 °C*                                                        | 3 mm                            | 6 mm                |
| Pod 5 °C*                                                        | 5 mm                            | 13 mm               |

\*Teplota při montáži.


Když použijete doporučené skryté spojovací prvky, umístění skrytého spojovacího prvku stanoví určenou velikost vůle.

Při montáži obložení musí být uplatněny požadavky na zajištění vůle.

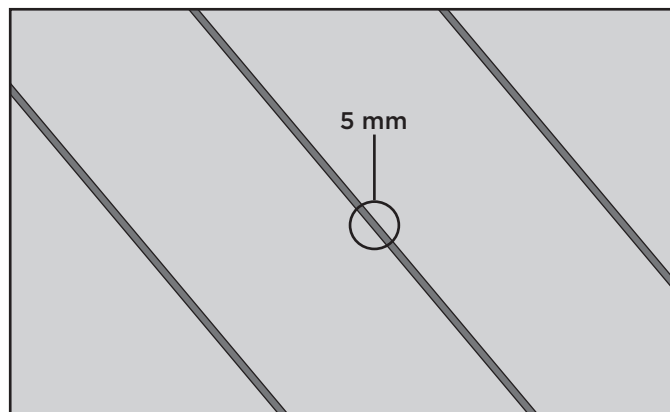


### Vůle po délce

Minimální požadovaná vůle po délce je 5 mm. Ta je povolena pro montáž za teplého i studeného počasí. Pro terasy a plochy s velkým obsahem dřeva doporučuje Trex vůli 10 mm. Žádná vůle by neměla přesahovat 13 mm.

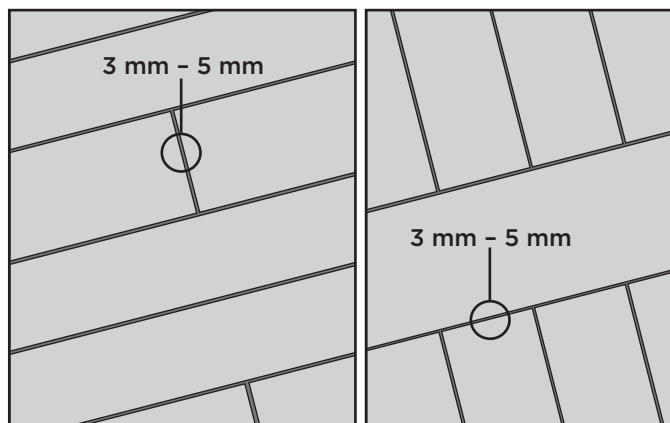

### Mezi konci / mezi koncem a délkou

Zajistěte vůli terasových desek Trex mezi konci na základě teploty při montáži.

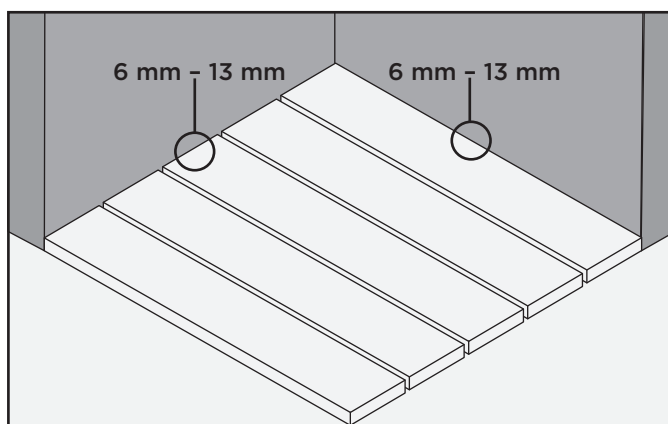

### Spojení pevných předmětů natupo


Pokud je terasa spojena ke stěně natupo, musíte dále zajistit vůli 6-13 mm v závislosti na teplotě při montáži.

**POZNÁMKA:** Stavební metody se neustále zdokonalují. Aktuální montážní požadavky viz [www.trex.com](http://www.trex.com) (a příslušné stránky ve vaší zemi).


## Tipy pro montáž – terasy a obložení

### Čistě uříznuté desky

**DŮLEŽITÉ:** Je NUTNÉ čistě uříznout desky na obou koncích (min. 5 mm).



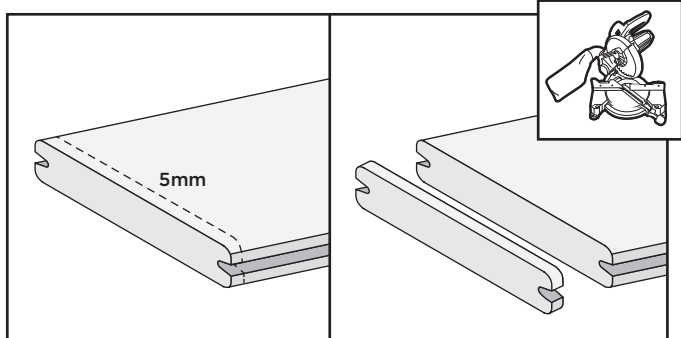


Chcete-li zajistit přitažlivou kombinaci barevných tónů, před montáží namíchejte a sladte všechny desky. (Podrobnější informace jsou uvedeny na vnitřní straně obálky.)

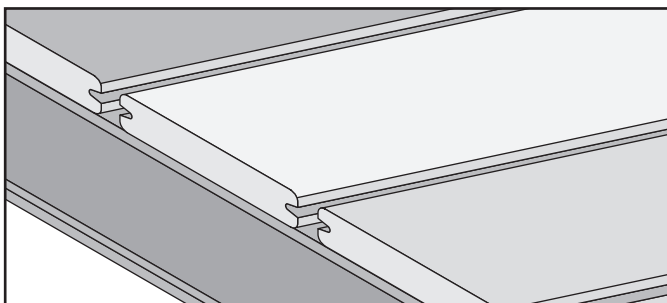

Ve většině případů instalujte spojovací prvky pod úhlem 90° (kolmo k desce).

Aniž by došlo k rozdělení desky, můžete na koncích desek na okraji terasy instalovat šrouby umístěné kolmo v doporučené vzdálenosti minimálně 25 mm od konce desky a okraje.

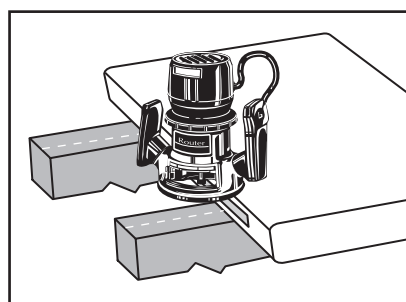


### Obrysové frézování hranatých desek pro skryté spojovací prvky Trex Hideaway

**POZNÁMKA:** Všechny hranaté profily Trex lze obrysové frézovat.

Použití frézy Trex se standardní obrysovou frézou:


1. Obrysové frézujte ze spodní strany desky.
2. Obrysové frézujte celou délku desky nebo na každém křížení, když je deska montována přes nosné rámy.

### Požadavky na spojování desek natupo

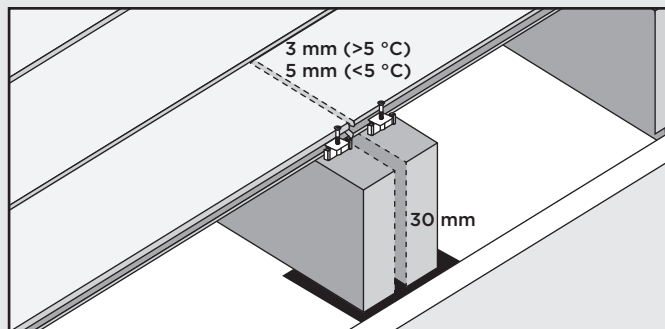

**POZNÁMKA:** Volitelné – zajistěte mezeru rámování z trámů 3 až 6 mm pro odtékání vody.

### Kovové rámování

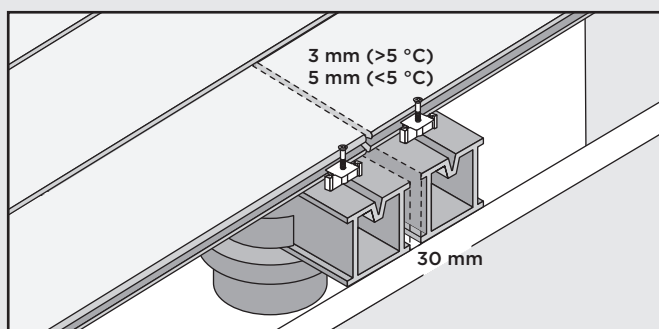


**POZNÁMKA:** Skryté spojovací prvky MUSÍ být použity u každého trámu.

**POZNÁMKA:** Použijte vrtačku (s nastavitelnou spojkou a krouticím momentem) a v případě potřeby upravte tyto rozměry, abyste zajistili správné usazení šroubu ve spojovacím prvku. NEZAPOUŠTĚJTE hlavu šroubu do spojovacího prvku. Hlava šroubu by měla lícovat s horní plochou spojovacího prvku.



## Tipy pro montáž – terasy a obložení/POKRAČOVÁNÍ

### Tipy k montáži pro velké teplotní posuny během 24hodinového období

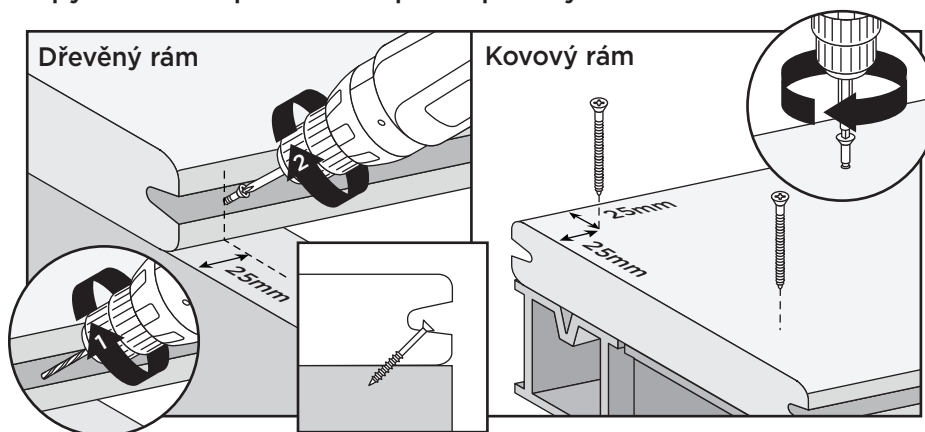

U dřevěného rámování a při použití univerzálních skrytých spojovacích prvků Trex předvrtejte a přibijte schválený šroub pod úhlem v drážce na obou koncích 25 mm od konce desky a středu každé desky.

U kovového rámování použijte na koncích desek dva schválené terasové šrouby.

#### Použití v doku

Terasové desky Trex jsou schváleny pro všechny aplikace, které přicházejí do styku s vodou. Desky mohou být ponořeny ve vodě po delší dobu, a to i několikrát denně při přílivu a odlivu.

Měly by být použity spojovací prvky z nerezové oceli.

Navíc, jestliže dochází k velkému kontaktu doku s benzínem, doporučuje se také uzemnění doku.

**POZNÁMKA:** Stavební metody se neustále zdokonalují. Aktuální montážní požadavky viz [www.trex.com](http://www.trex.com) (a příslušné stránky ve vaší zemi).




# POŽADAVKY A PŘÍKLADY MONTÁŽE TERAS TREX

**POZNÁMKA:** S dotazy k podpěrným konstrukcím se obraťte na zástupce společnosti Trex.

## POZNÁMKY:

- » Pro montáž teras Trex platí pravidla pro zajištění vůle. Podrobné informace viz příklady.
  - v závislosti na požadavcích na zatížení a/nebo při montáži terasy pod úhlem může být nutné upravit rozteč rámu.
- » Při použití doporučených šroubů k připevnění terasy Trex jsou vyžadovány 2 šrouby na každém členu rámu.
- » V závislosti na typu použitého rámu je nutné použít různé typy kompatibilních spojovacích prvků terasy. Informace o kompatibilních spojovacích prvcích na základě použitého materiálu rámu naleznete v tabulce na straně 11.
- » Terasy Trex lze montovat s mnoha různými designy a vzory. Je možná diagonální montáž, montáž mezivrstev a mnoho dalších variant. Podrobnější informace vám sdělí zástupce společnosti Trex. Níže je uvedeno několik základních příkladů.

## A. Montáž souběžné desky

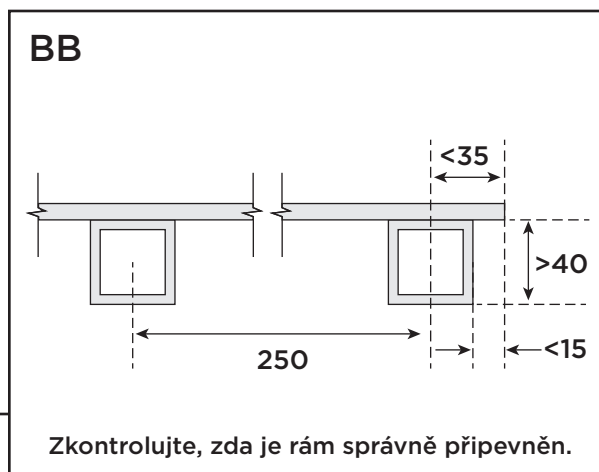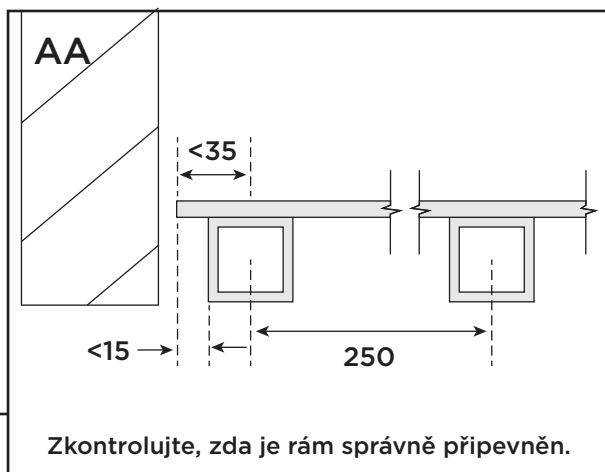
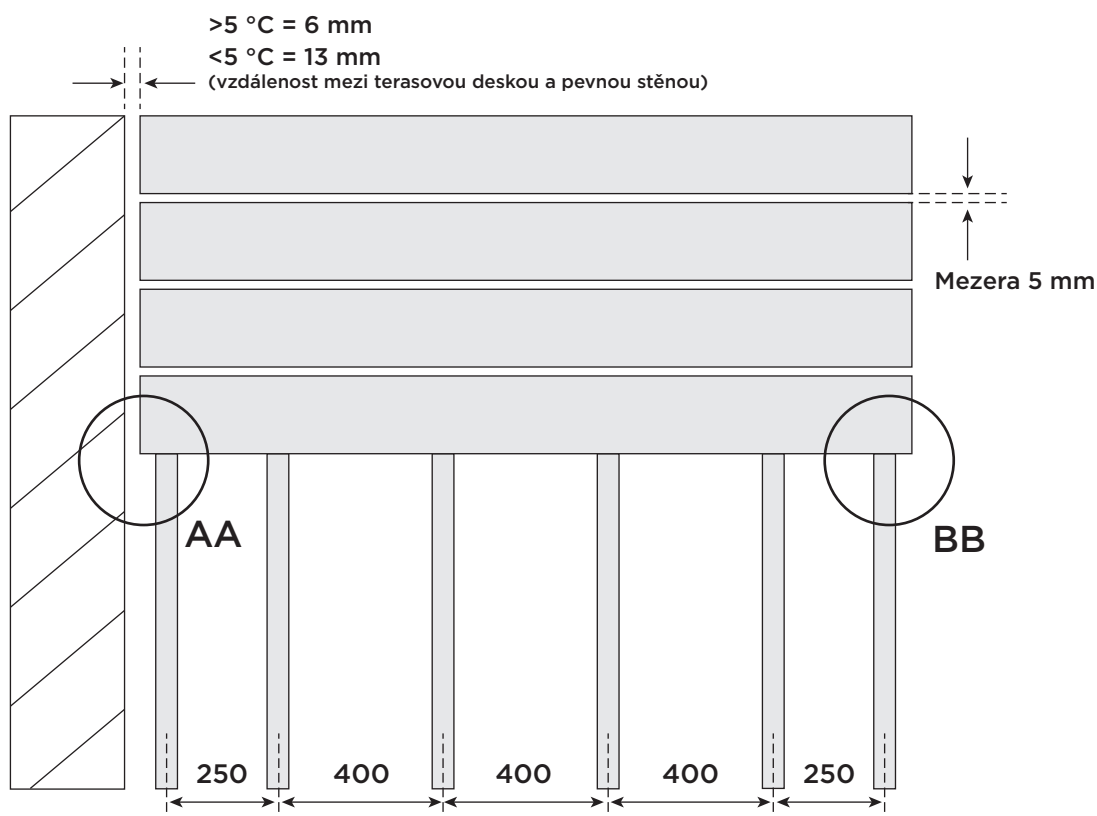


## POŽADAVKY A PŘÍKLADY MONTÁŽE TERAS TREX/POKRAČOVÁNÍ

**POZNÁMKY:**

- » Aby se získal souvislý vzor spojů, musí být desky zprůměrovány podle jejich podélných os.  
 » Změřte každou pátou (nebo ještě dřívější) desku pro zajištění řádného slícování desek.

**TIP:** Řádné plánování může snížit odpad.

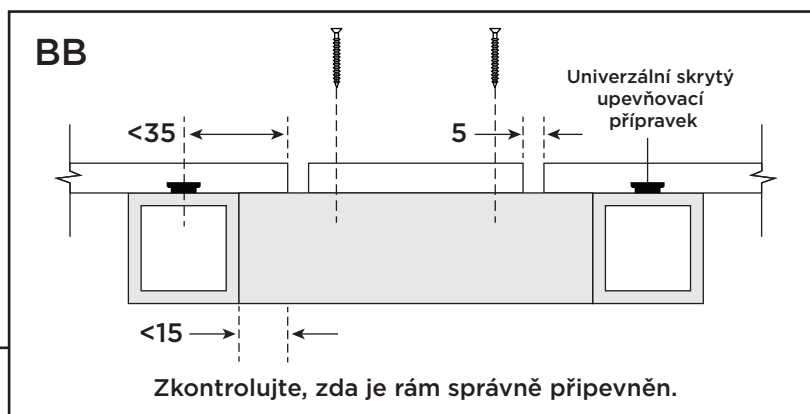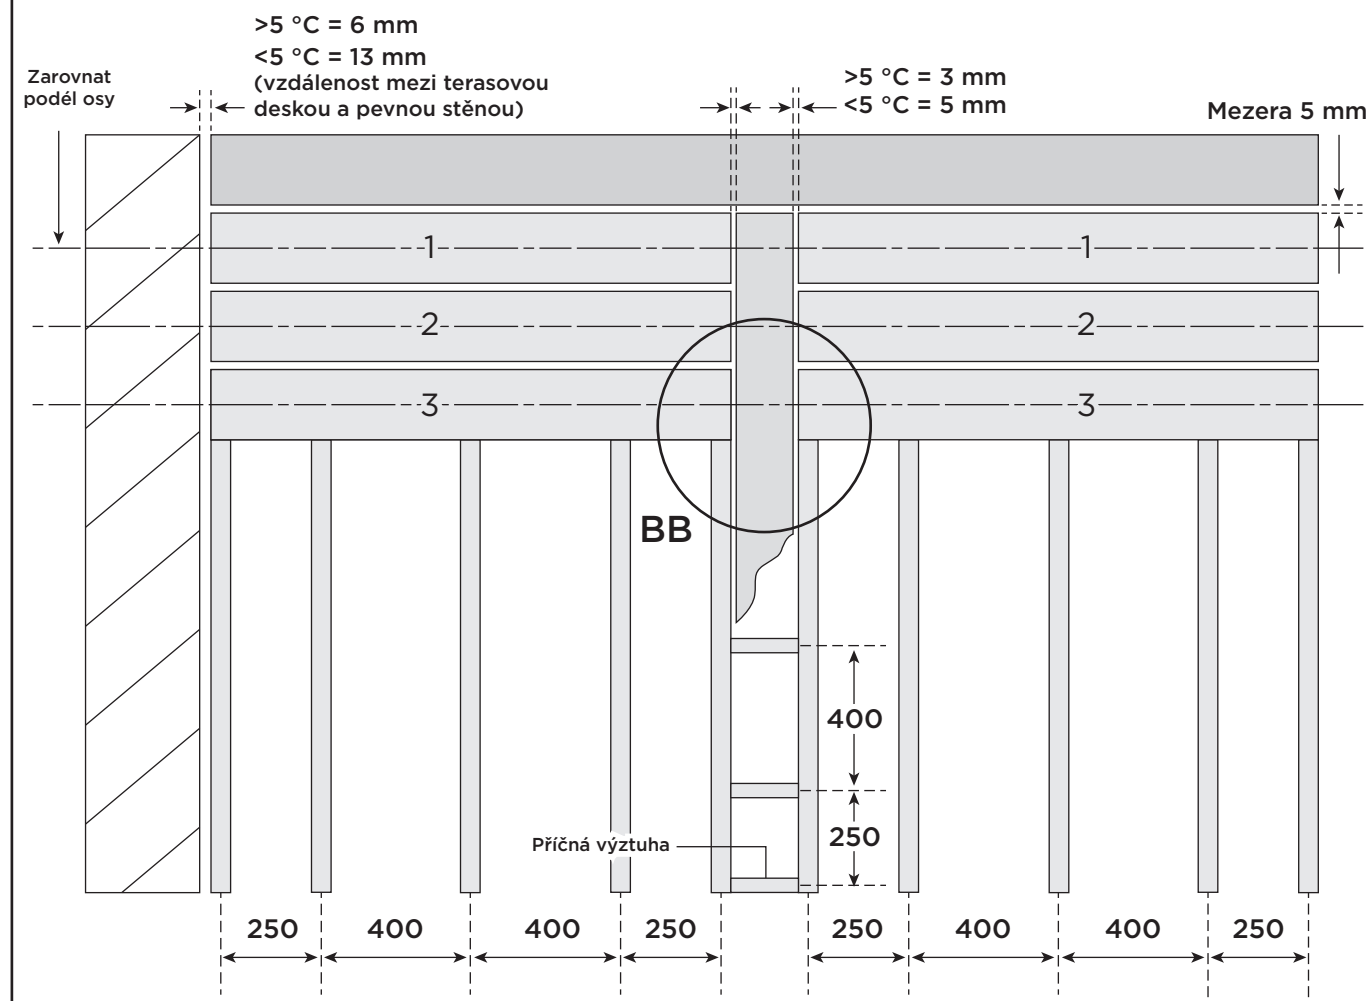
**B: Instalace přerušovací desky**



# POŽADAVKY A PŘÍKLADY MONTÁŽE TERAS TREX/POKRAČOVÁNÍ

Aby se získal souvislý vzor spojů, musí být desky zprůměrovány podle jejich podélných os!


## Odchylka od příkladu B - Montáž dvojité přerušovací desky

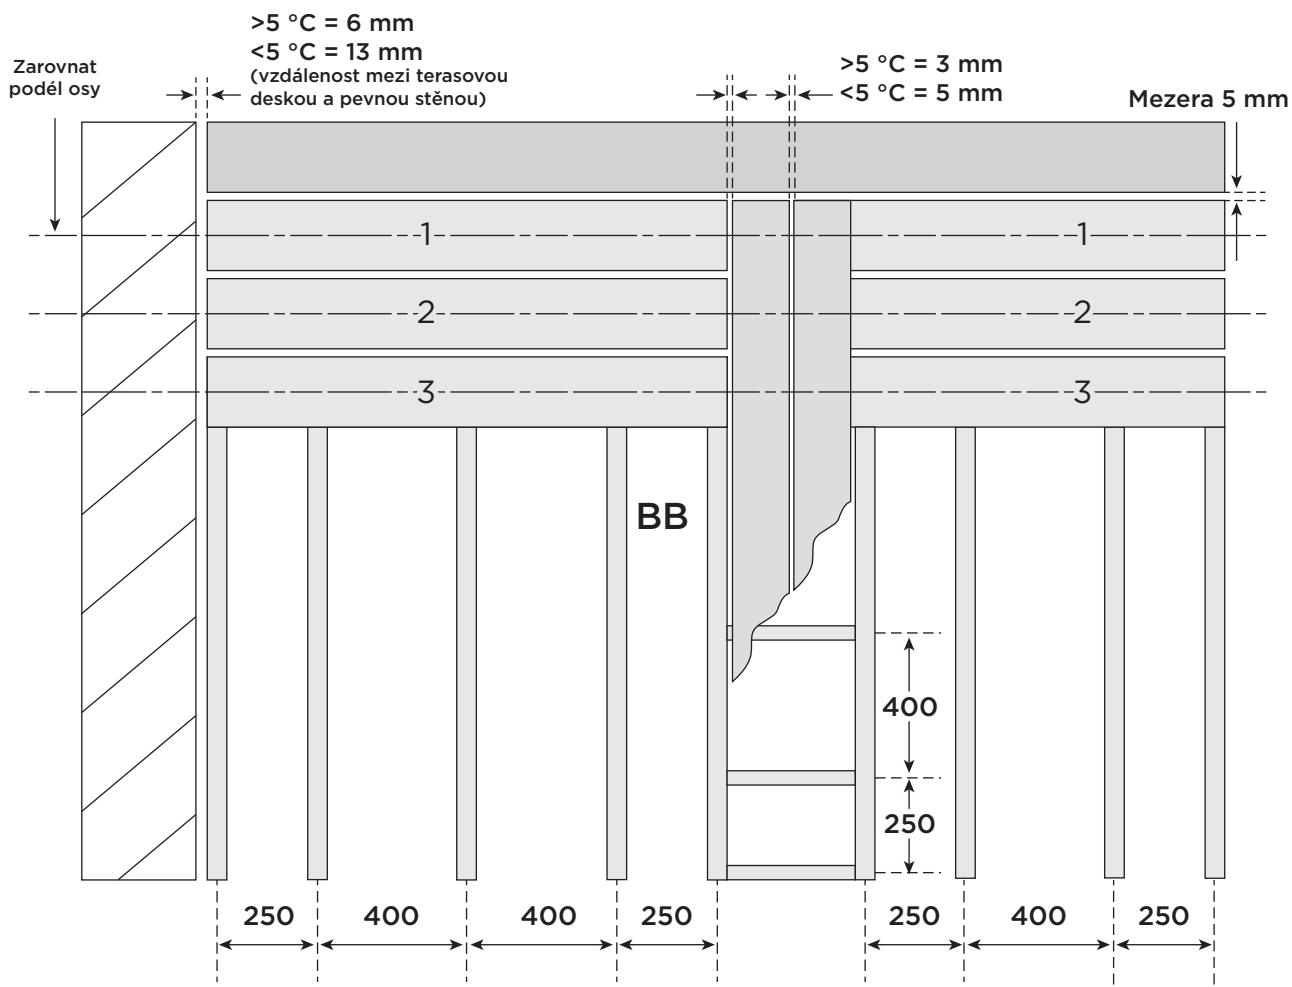

## POŽADAVKY A PŘÍKLADY MONTÁŽE TERAS TREX/POKRAČOVÁNÍ


**DŮLEŽITÉ:** Každý konec desky musí spočívat na samostatném pomocném rámu a musí být připevněn dvěma univerzálními spojovacími prvky nebo šrouby! Každý pomocný rám musí být připevněn k zemi nebo zajištěn vhodnými hliníkovými rámovými konzolami jako v předchozích příkladech.

## C. Instalace přilehlých desek

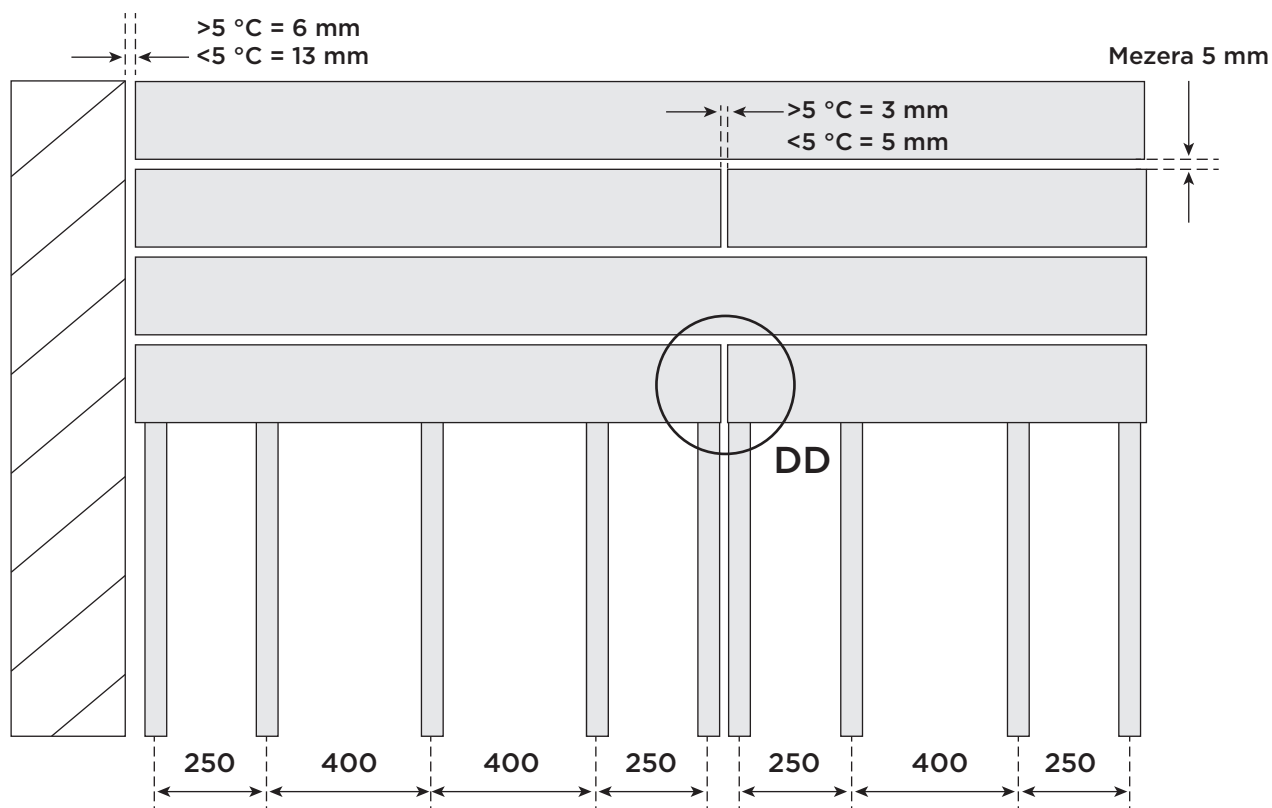




DD

>5 °C = 3 mm  
<5 °C = 5 mm

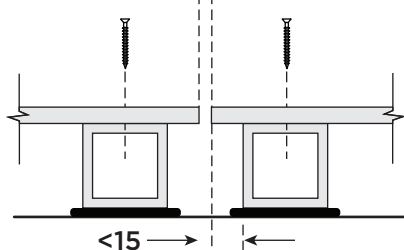

(Na každý nosník jsou nutné dva šrouby)

Zkontrolujte,  
zda je rám  
správně  
připevněn




Zkontrolujte,  
zda je rám  
správně  
připevněn



DD

>5 °C = 3 mm  
<5 °C = 5 mm


Univerzální  
skrytý  
upevňovací  
přípravek

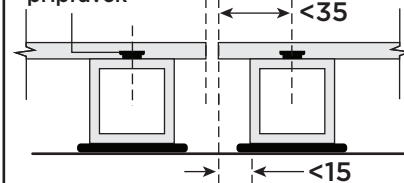

### D. Montáž okrajů rámu



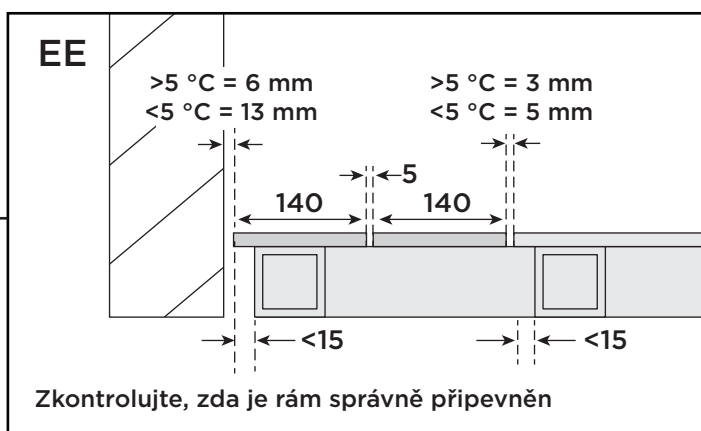
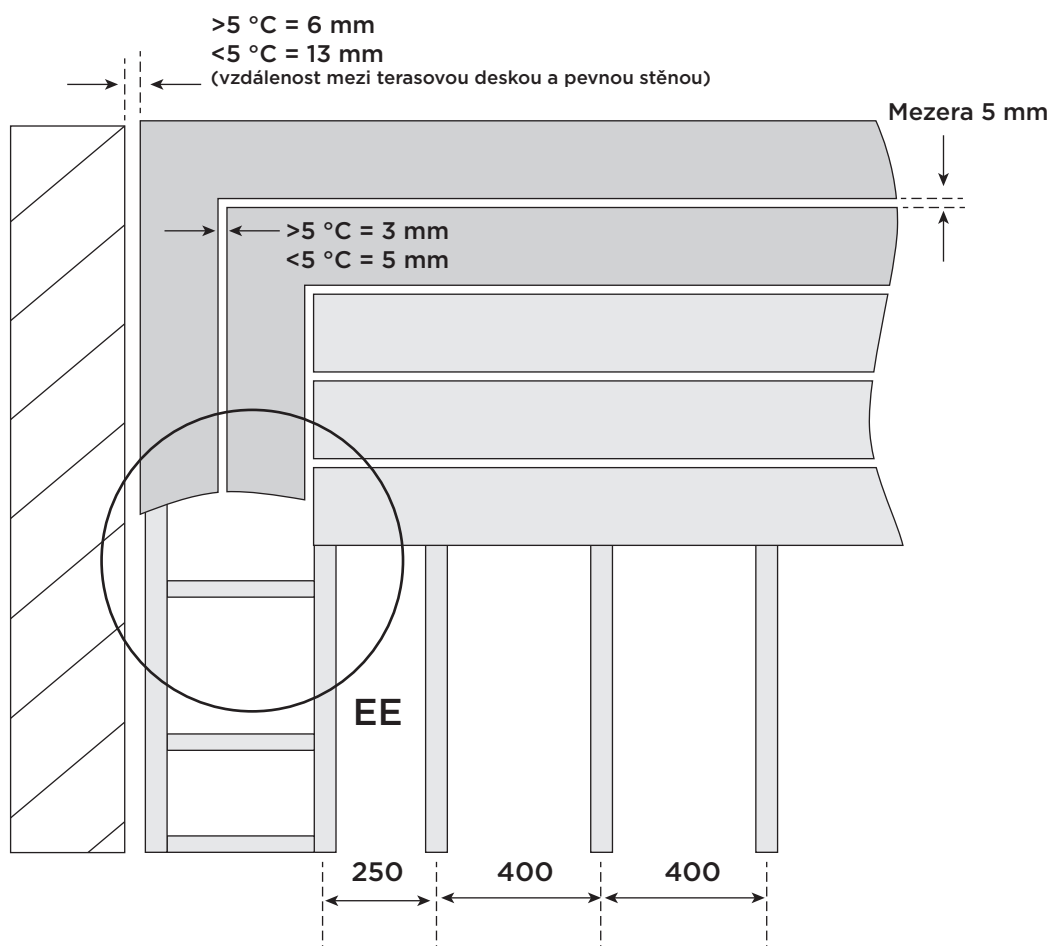


Montáž desek v paralelně přiléhající konstrukci se nedoporučuje. I po správné montáži může dojít k optickému omezení spojů natupo (viz příklad B).


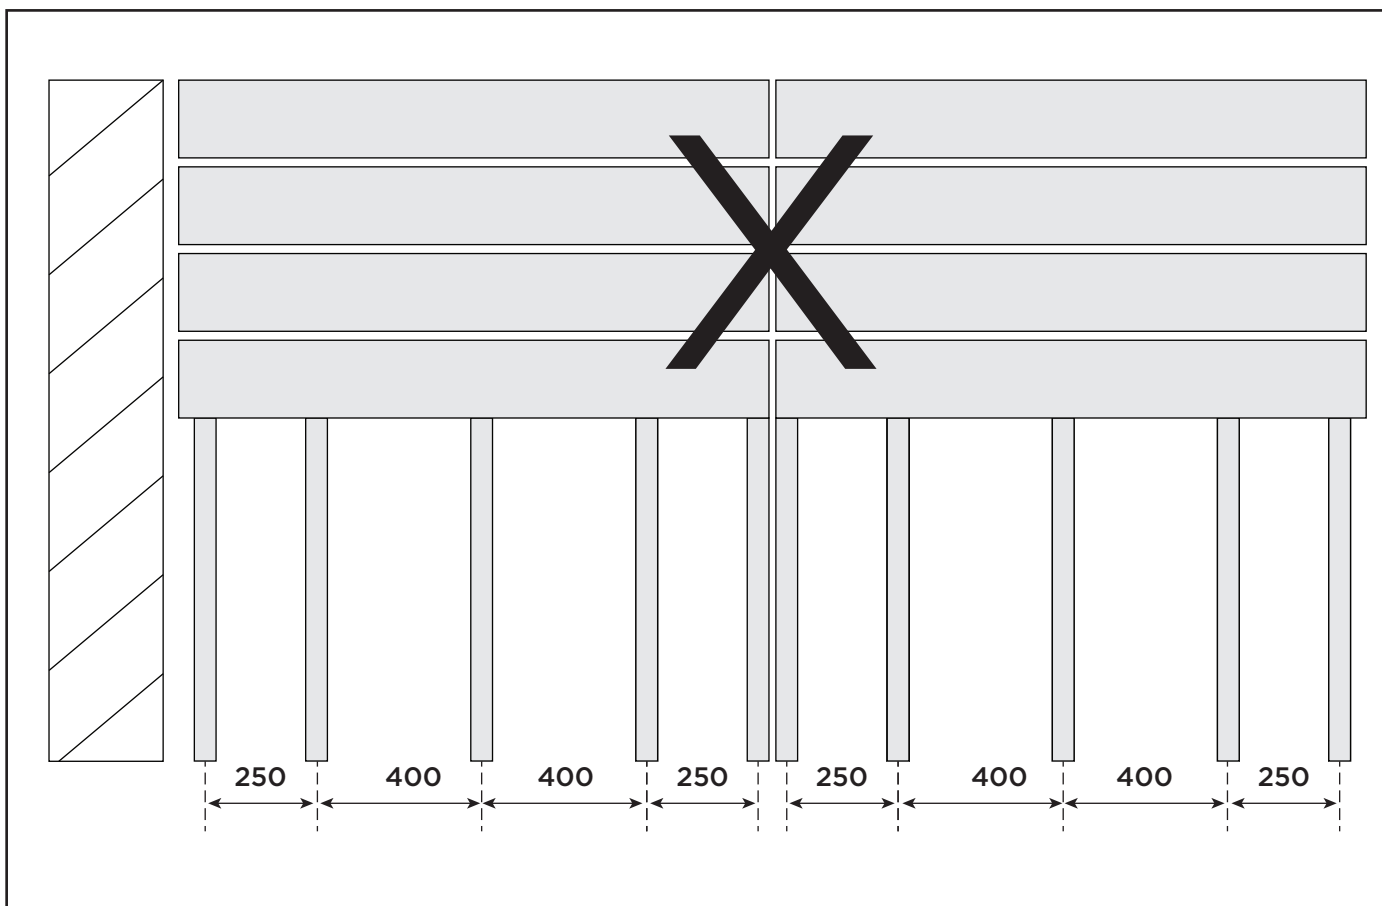






# MONTÁŽ TERAS TREX POMOCÍ UNIVERZÁLNÍHO SPOJOVACÍHO PRVKU TREX HIDEAWAY - DŘEVĚNÉ RÁMOVÁNÍ

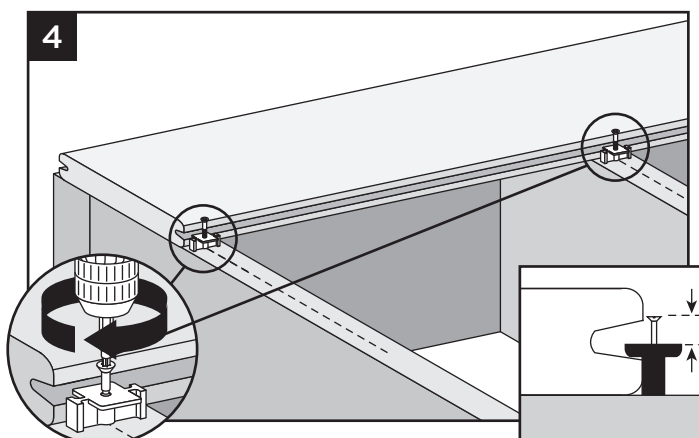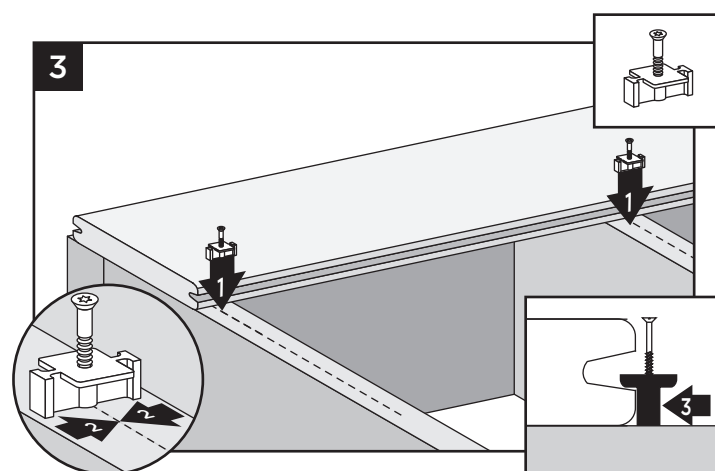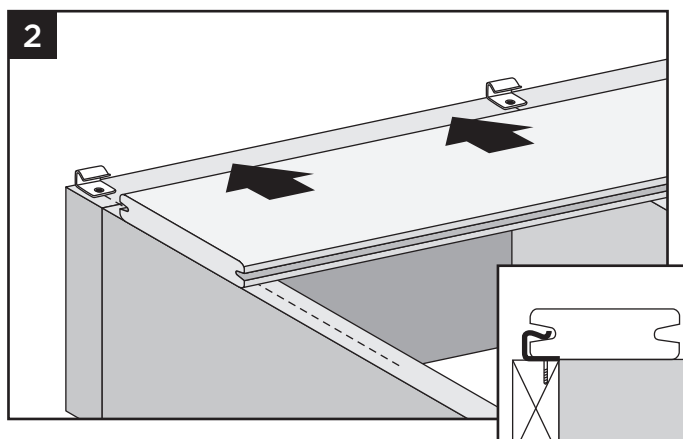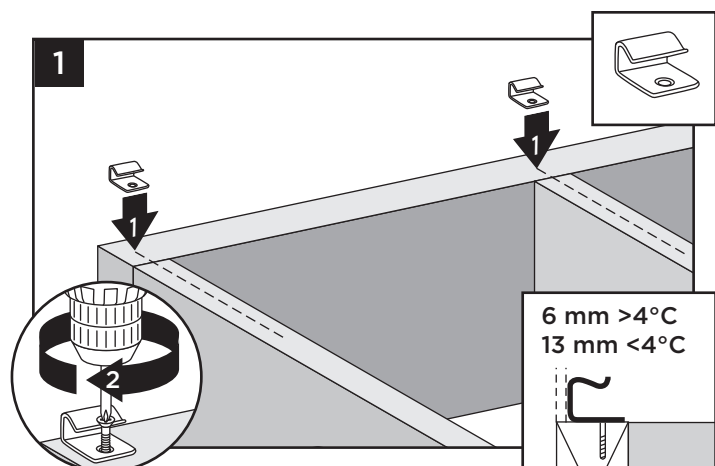


**POZNÁMKA:** K upevnění univerzálního spojovacího prvku Trex pro připevnění dvou spojovacích prvků současně použijte kus terasového prkna o délce přibližně 60 cm. Tato pomůcka usnadňuje správnou montáž univerzálního spojovacího prvku.

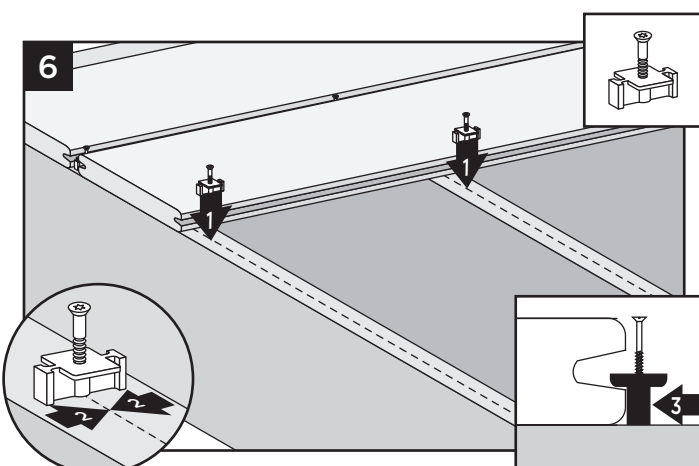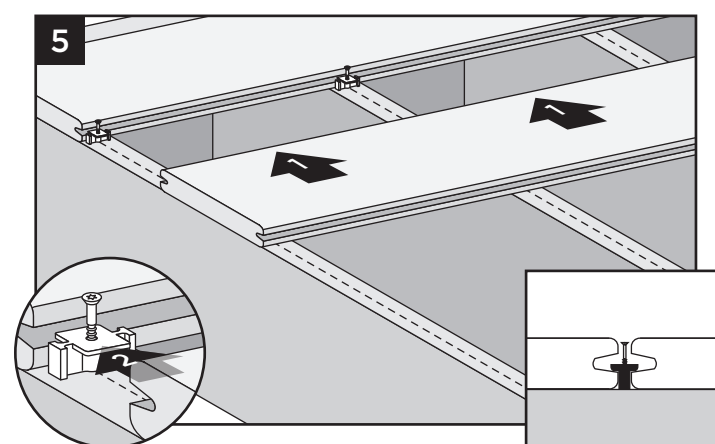

# MONTÁŽ TERAS TREX POMOCÍ UNIVERZÁLNÍHO SPOJOVACÍHO PRVKU TREX HIDEAWAY - DŘEVĚNÉ RÁMOVÁNÍ/pokračování

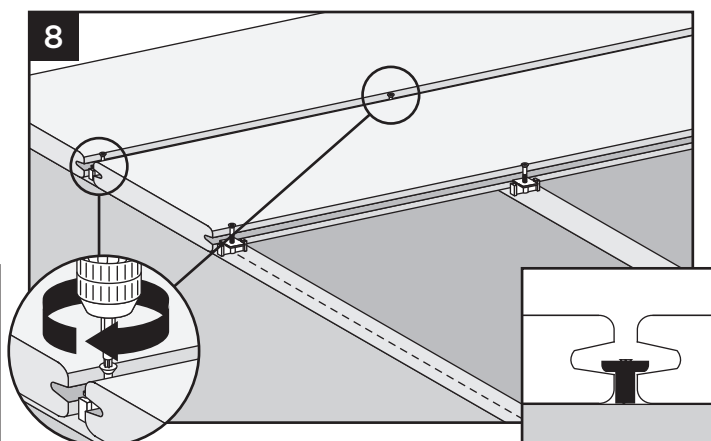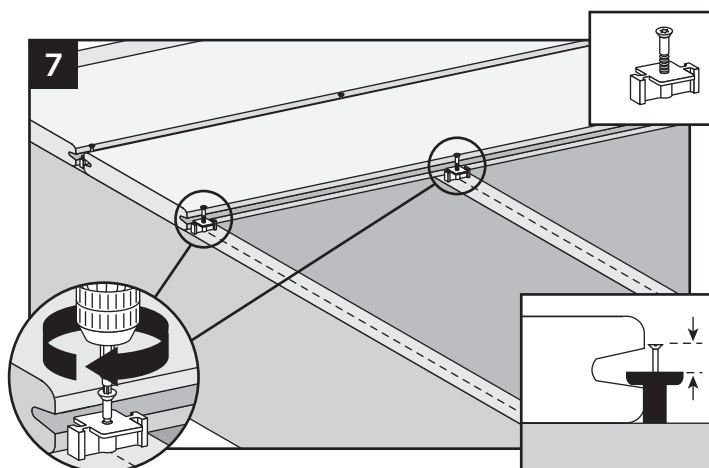


**Montáž poslední terasové desky**  
(Doporučena deska s hranatým okrajem)

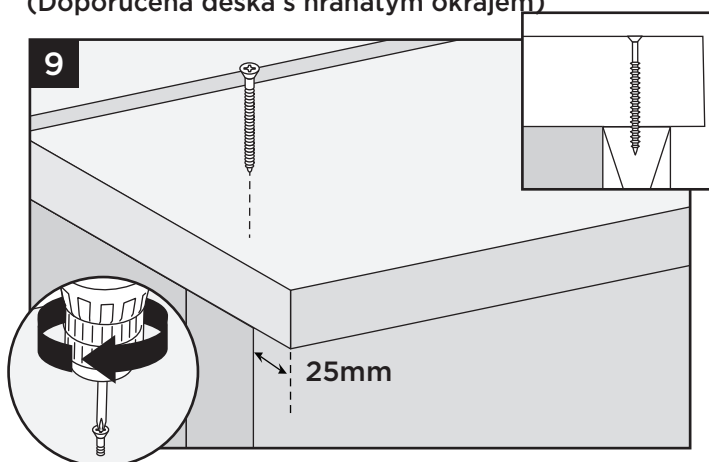

Obrysově vyfrézujte jednu stranu hranaté desky pro použití se skrytými spojovacími prvky.

**POZNÁMKA:** K dispozici jsou šrouby pro hranovou montáž ve stejné barvě jako terasa. Kromě toho jsou k dispozici barevně sladěné hmoždinky a šrouby také pro terasy Transcend.

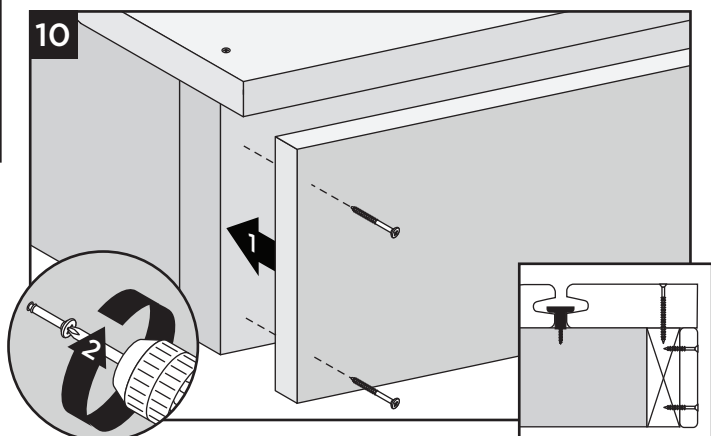


Šrouby obložení dodané montážní firmou (zobrazeno obložení 25 x 203 mm).

**POZNÁMKA:** Podrobnější informace vám sdělí zástupce společnosti Trex.

# MONTÁŽ TERAS TREX POMOCÍ UNIVERZÁLNÍHO SPOJOVACÍHO PRVKU TREX HIDEAWAY – KOVOVÉ RÁMOVÁNÍ


*Poznámka: Dbejte na to, abyste používali schválené spojovací prvky Trex Universal, které jsou schválené pro ocelové nebo hliníkové rámování.*

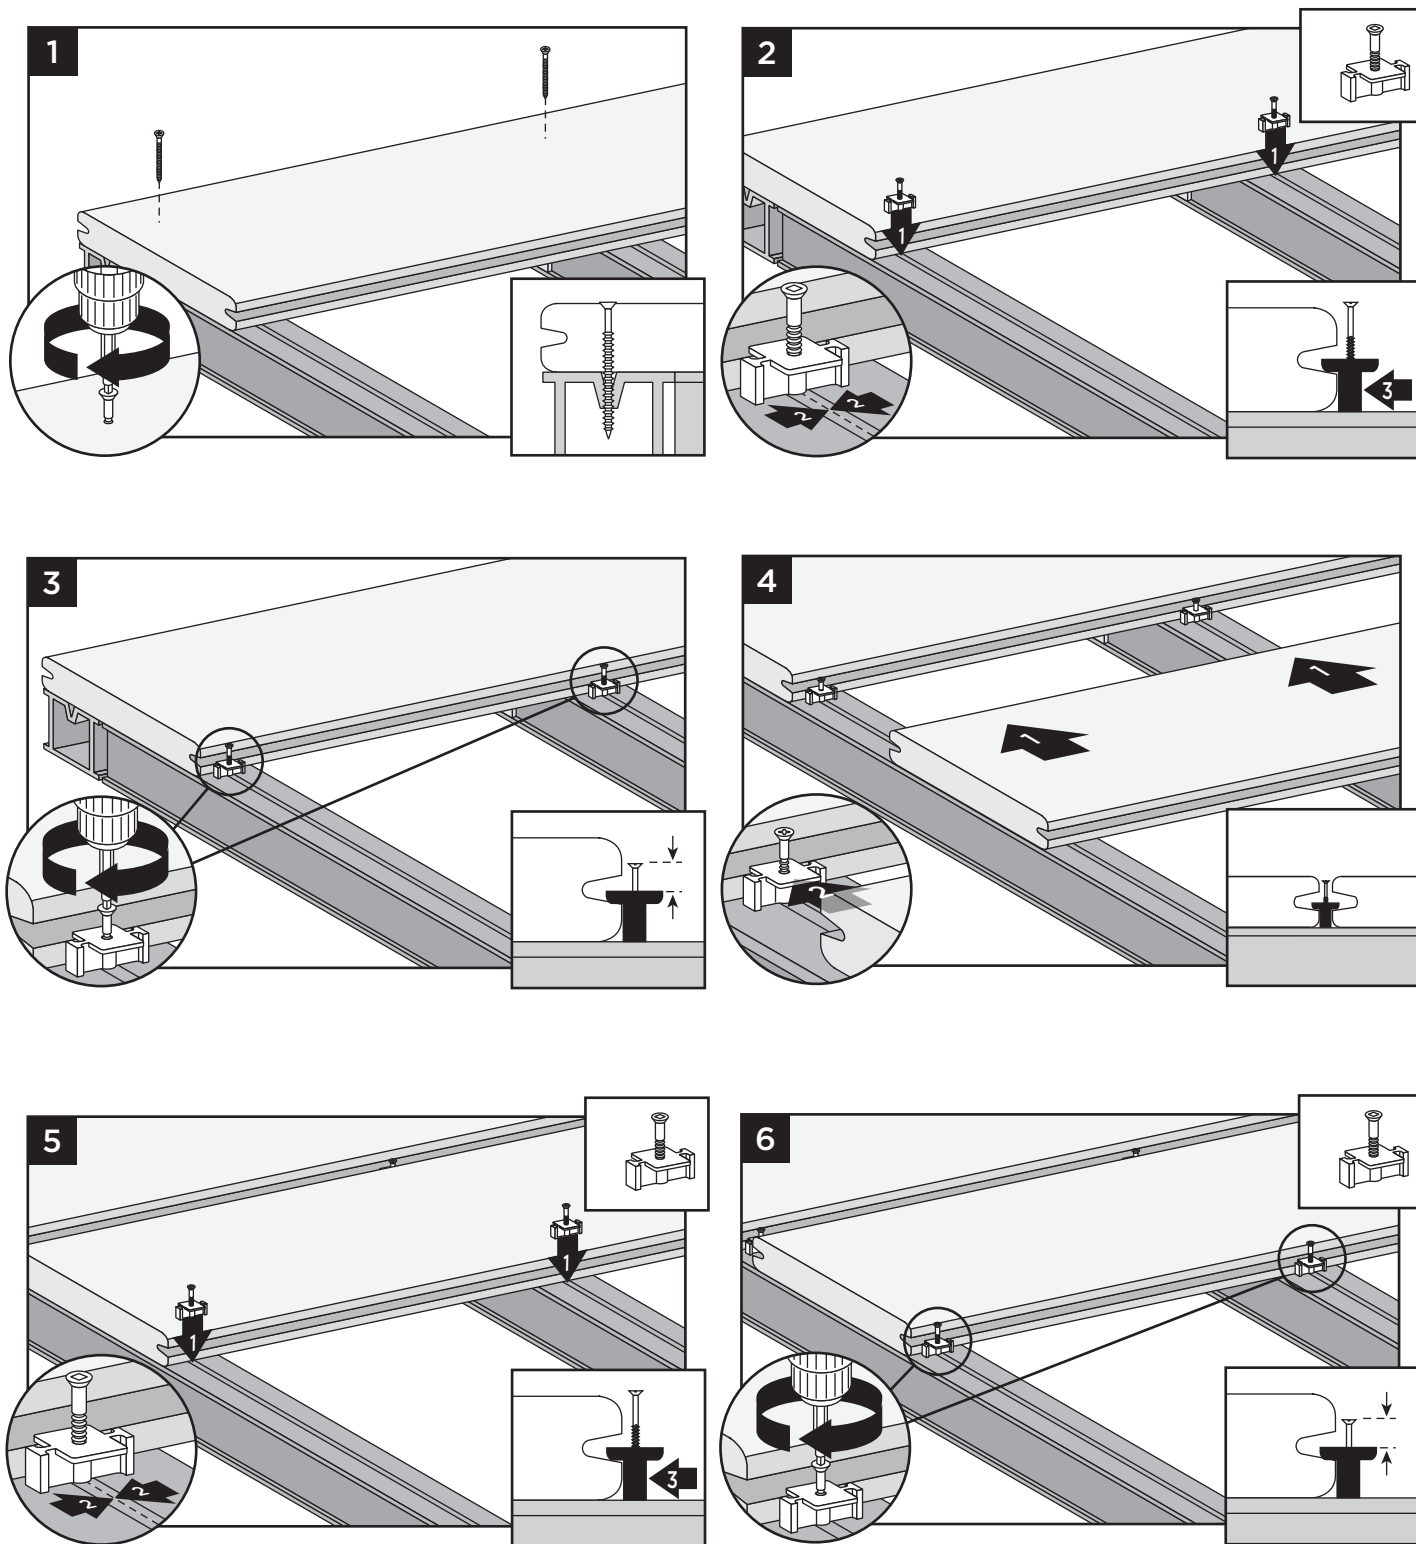


**TIP:** K upevnění univerzálního spojovacího prvku Trex pro slisování dvou spojovacích prvků současně použijte kus terasového prkna o délce přibližně 60 cm. Tato pomůcka usnadňuje správnou montáž univerzálního spojovacího prvku.

**POZNÁMKA:** Stavební metody se neustále zdokonalují. Aktuální montážní požadavky viz [www.trex.com](http://www.trex.com) (a příslušné stránky ve vaší zemi).


# MONTÁŽ TERAS TREX POMOCÍ UNIVERZÁLNÍHO SPOJOVACÍHO PRVKU TREX HIDEAWAY - KOVOVÉ RÁMOVÁNÍ/POKRAČOVÁNÍ

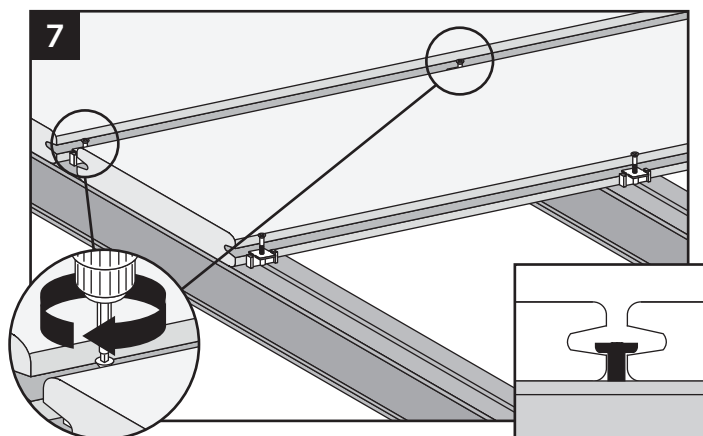

Montáž poslední terasové desky  
(Doporučena deska s hranatým okrajem)

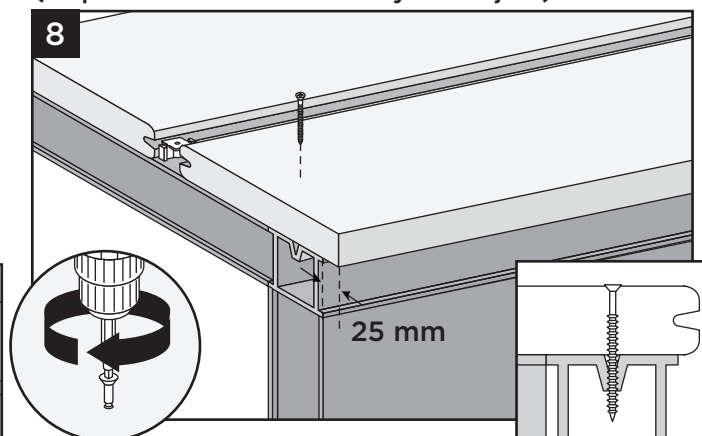

Montáž volitelného obložení

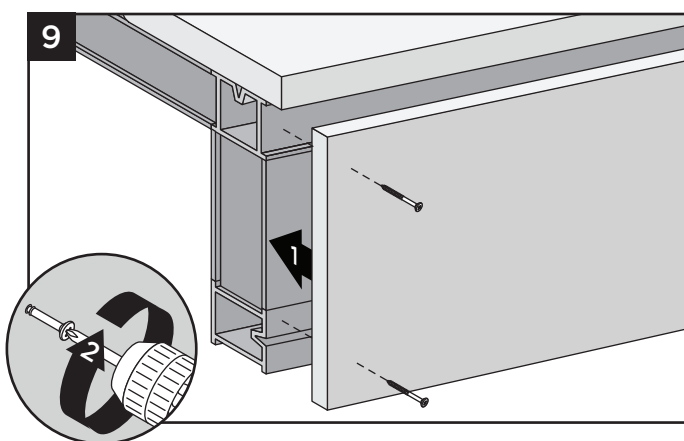





Obrysově vyfrézujte hranatou desku pro použití se skrytými spojovacími prvky.

**POZNÁMKA:** Obložení širší než 60 mm bude vyžadovat podrobnější požadavky na spojovací prvky. Obkládací desky nesmějí přenášet zatížení z terasy. Podrobnější informace vám sdělí zástupce společnosti Trex.



# VÝMĚNA DESEK TREX

## MONTÁŽ POMOCÍ UNIVERZÁLNÍCH SPOJOVACÍCH PRVKŮ TREX HIDEAWAY

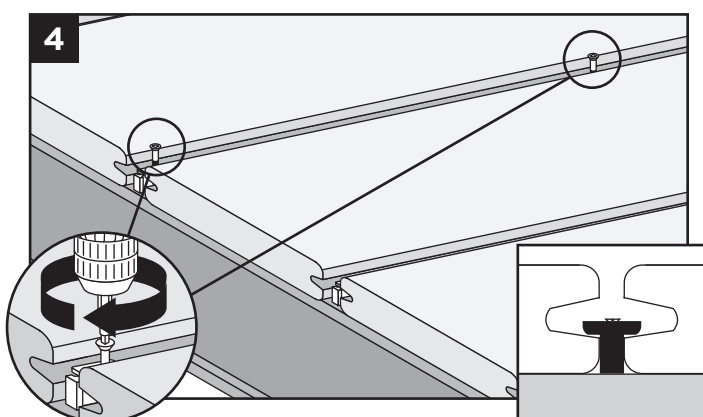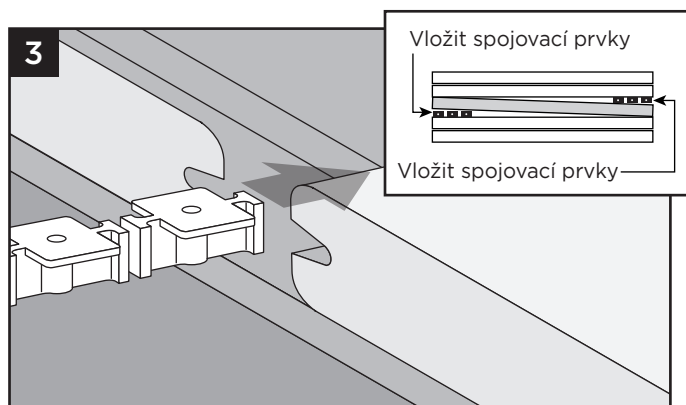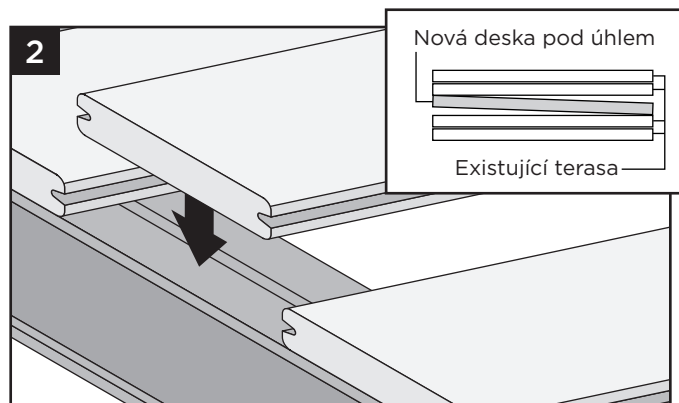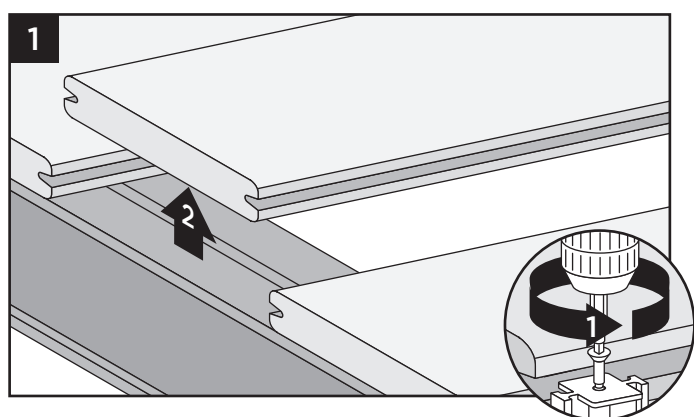

# DOPORUČENÍ PRO MONTÁŽ OBLOŽENÍ TREX - DŘEVĚNÉ RÁMOVÁNÍ

## Obecné poznámky:


- » Obložení Trex použité po obvodu terasy musí mít vůli splňující stejné požadavky jako terasy Trex, aby bylo umožněno rozpinání/smršťování obložení.
- » Při použití rámování o rozměrech 33 mm x 184 mm připevněte obložení pomocí 2 doporučených spojovacích prvků pro obložení; při použití rámování o rozměrech 38 mm x 235 mm nebo větších připevněte obložení pomocí 3 doporučených spojovacích prvků pro obložení. Horní šroub by měl být umístěn 25 mm od horního okraje lemového trámu, druhý šroub ve středu lemového trámu a třetí šroub 25 mm od spodní části lemového trámu.

## PŘI POUŽITÍ DOPORUČENÝCH SPOJOVACÍCH PRVKŮ OBLOŽENÍ:

- » Doporučené spojovací prvky obložení lze použít pouze s obložením 14 mm x 184 mm nebo 14 mm x 288 mm a nelze je použít s terasovými produkty, které se používají jako hrana obložení nebo podstupnice schodů.


### Metoda 1: Obložení pod terasou

(Poznámka: zohledňuje montáž obložení 14 mm x 184 mm a terasy se čtvercovými hranami).

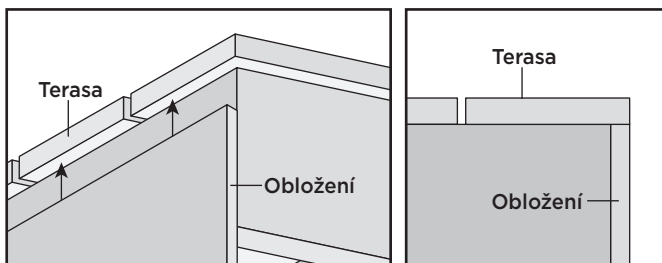

Namontujte obložení **POD** hrany/konce terasy. Tím se optimalizuje estetika a funkčnost montáže.

Na všech obrázcích je zobrazeno obložení pod terasou a doporučené šrouby pro obložení.

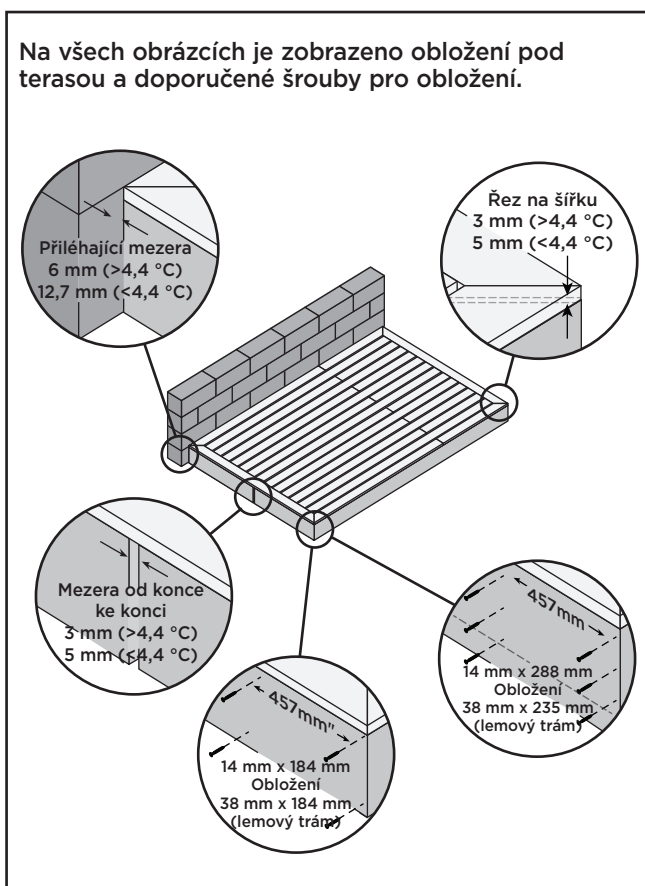

### Metoda 2: Obložení vedle terasy

(Poznámka: distanční prvky níže odrážejí montáž obložení 14 mm x 184 mm).

Při použití této metody se může upevnění distančních prvků k rámování lišit v závislosti na velikosti obložení.

Při montáži obložení 14 x 288 mm použijte dva šrouby řádně od sebe vzdálené, aby při montáži nepřekážely šroubům obložení.



Namontujte distanční prvky pro vnější použití o tloušťce 5 až 6 mm a šířce minimálně 25 mm (měly by být uříznuty ve stejné délce jako lemový trám) a rozmístěny po 228 mm. V místech distančních prvků namontujte šrouby obložení, jak je uvedeno níže (dbejte na to, aby distanční šroub nezasahoval do šroubu obložení).


**TIP:** Před instalací distančních prvků natřete konce černou barvou, aby nebyly tak viditelné (zejména při použití kontrastních barev).

# DOPORUČENÍ PRO MONTÁŽ OBLOŽENÍ TREX - DŘEVĚNÉ RÁMOVÁNÍ


## Použití obložení k ohraničení schodiště

### Řezání obložení

#### Metoda 1: Schodišťová vzpěra jako šablona

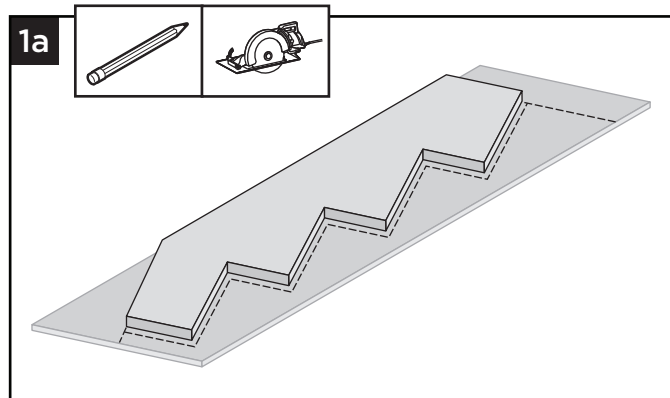


1a. Jako šablonu použijte schodišťovou vzpěru, položte ji na obložení a obkreslete vzor pro schodišťovou vzpěru, přičemž před řezáním zohledněte také tloušťku schodišťového stupně/desky a tloušťku stoupaček. Tato možnost je zobrazena výše. Přejděte ke kroku 3.

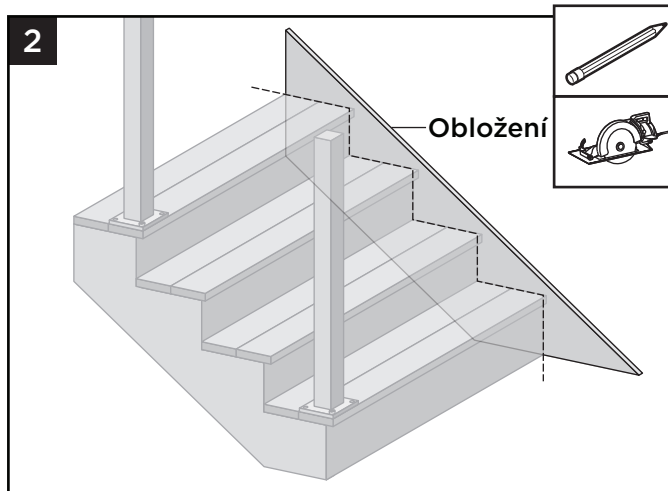


2. Po dokončení umístěte obložení na správné místo a obkreslete je kolem schodišťových stupňů a podstupnic a poté je seřízněte na míru.

#### Metoda 2: Obložení vedle terasy

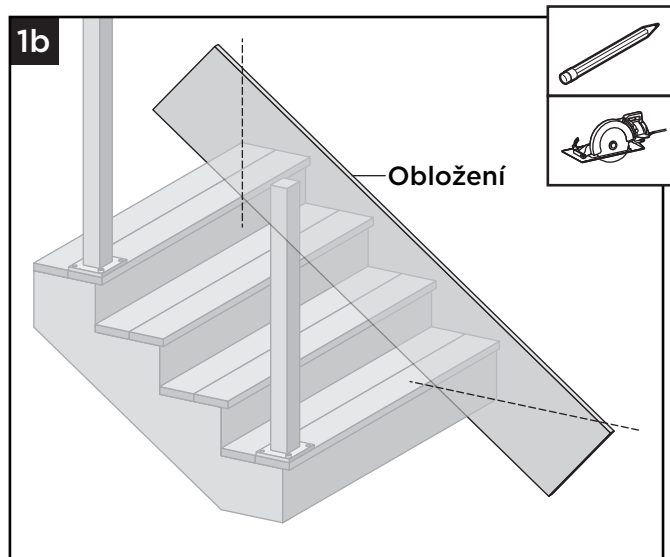

1b. Další možností je řezání obložení kolmo k lemovému trámu nahoře a v rovině dole na schodech, jak je znázorněno na obrázku.


#### Montáž obložení na vzpěry

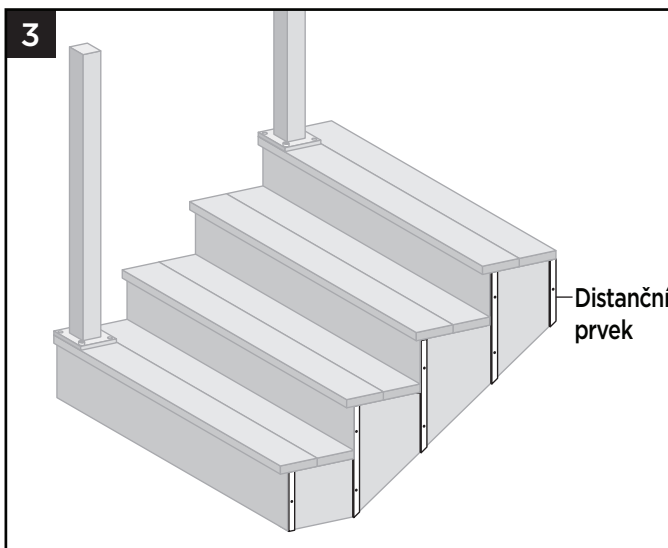


3. Distanční prvky by měly být montovány stejně jako u standardních teras, přičemž je třeba zajistit, aby byly od sebe vzdáleny 229 mm (podrobné informace o všech požadavcích na distanční prvky naleznete na předchozí straně).

# DOPORUČENÍ PRO MONTÁŽ OBLOŽENÍ TREX - DŘEVĚNÉ RÁMOVÁNÍ

## Použití obložení k ohraničení schodiště/POKRAČOVÁNÍ

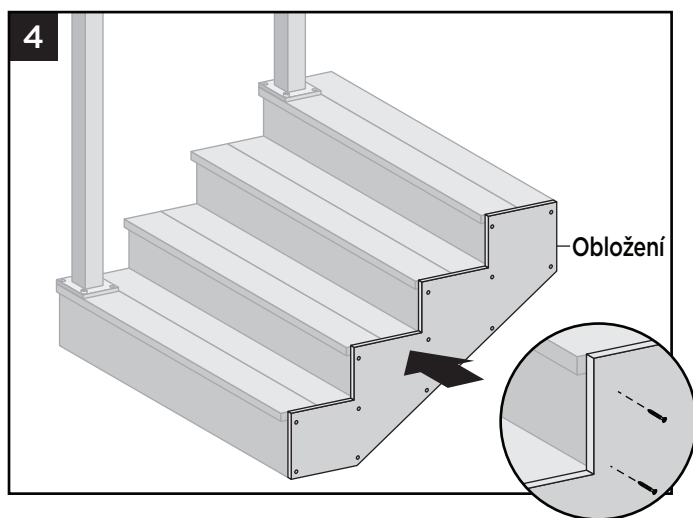


4. Namontujte odpovídající počet doporučených spojovacích prvků podle výše uvedeného vzoru, protože celkový rozměr obložení po řezání může být menší než standardní rozměr, a proto se počet použitých šroubů každých 457 mm může v různých oblastech lišit. Ujistěte se, že jsou šrouby namontovány 25 mm od okraje vzpěry (nemontujte šrouby na konci schodišťového stupně).

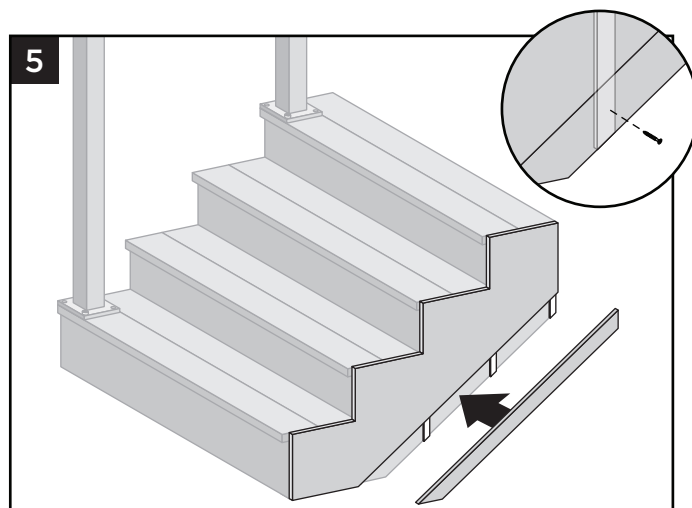

5. Pokud není obložení dostatečně široké, aby zakrylo schodišťovou vzpěru, může být nutné vyříznout a namontovat další kus obložení. Namontujte pomocí jednoho doporučeného spojovacího prvku obložení na distanční prvek nebo do jeho blízkosti.

# POŽADAVKY NA ROZTEČ PRO SCHODY TREX

**POZNÁMKA:** Zobrazeno s dřevěným rámováním.

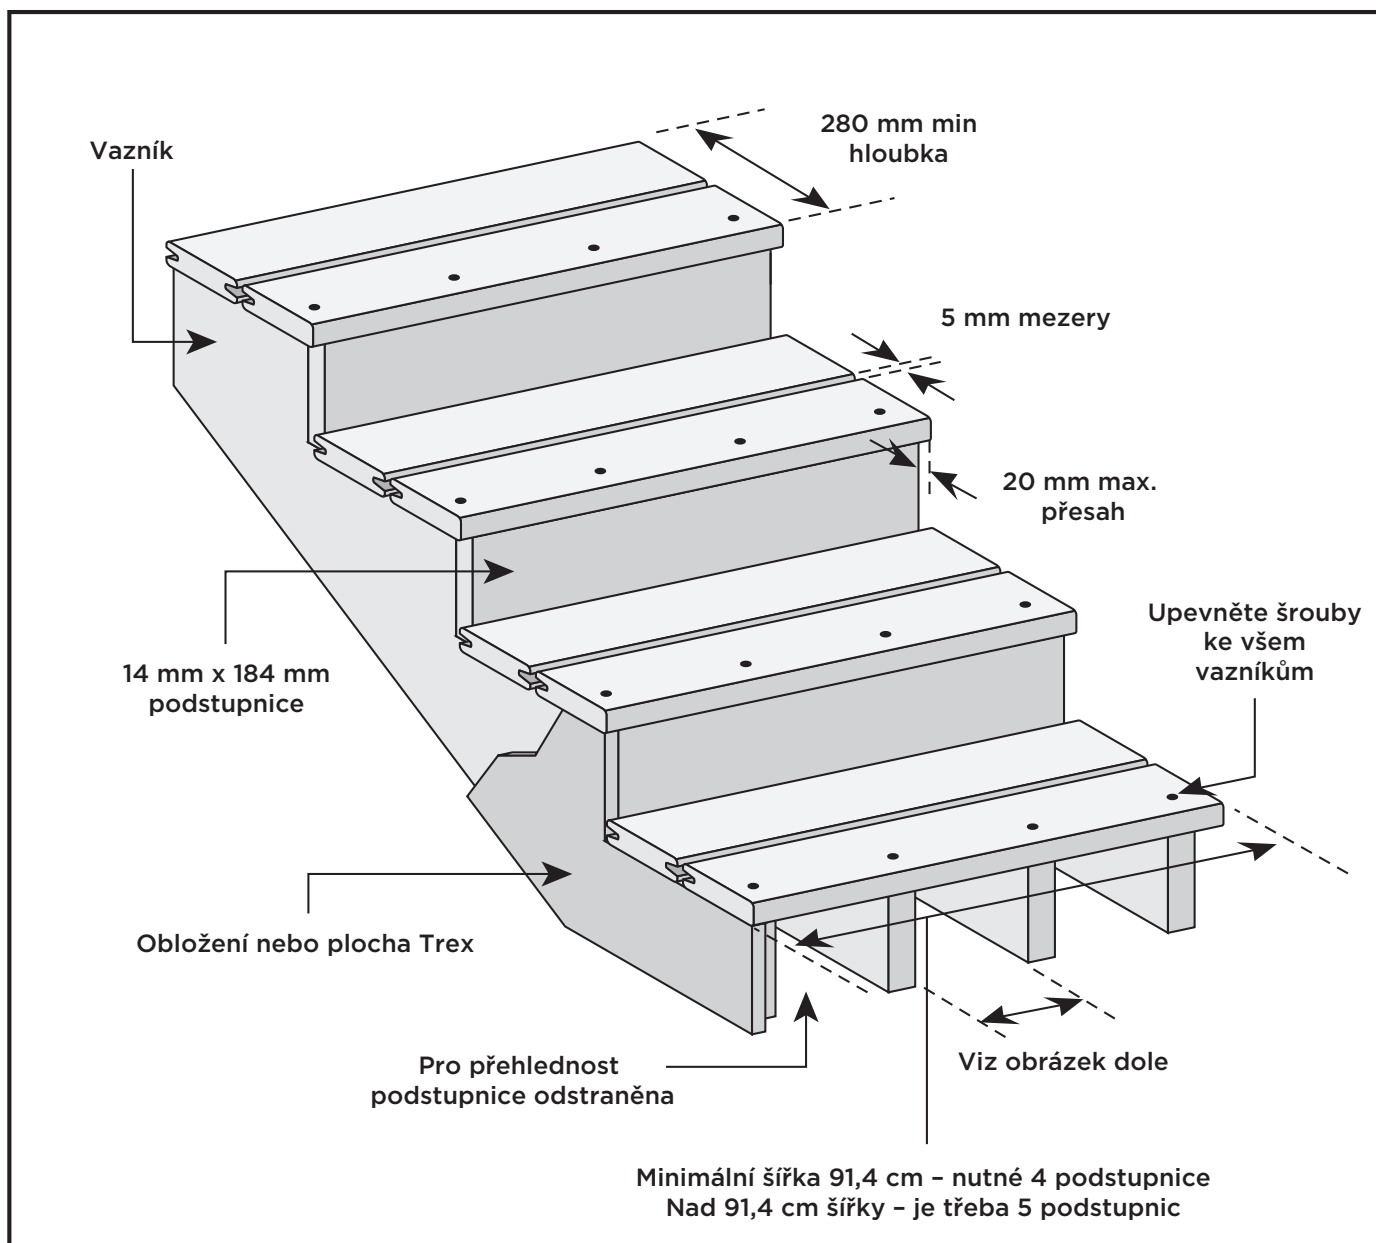

## MAXIMÁLNÍ ROZTEČ TRÁMŮ SCHODŮ (mezi středy)

|                       |       |
|-----------------------|-------|
| Transcend 25 x 140 mm | 30 cm |
| Enhance 25 x 140 mm   | 23 cm |
| Transcend 33 x 140 mm | 30 cm |

**POZNÁMKA:** Stavební metody se neustále zdokonalují. Aktuální montážní požadavky viz [www.trex.com](http://www.trex.com) (a příslušné stránky ve vaší zemi).




# MONTÁŽ STUPNIC TREX

## MONTÁŽ POMOCÍ SKRYTÝCH UNIVERZÁLNÍCH SPOJOVACÍCH SYSTÉMŮ TREX HIDEAWAY

**POZNÁMKA:** Použijte hranaté kompozitní terasové desky ručně obrysově frézované na požadovaných stranách, aby je bylo možné použít se skrytými spojovacími prvky.

**POZNÁMKA:** Zobrazeno s dřevěným rámováním.

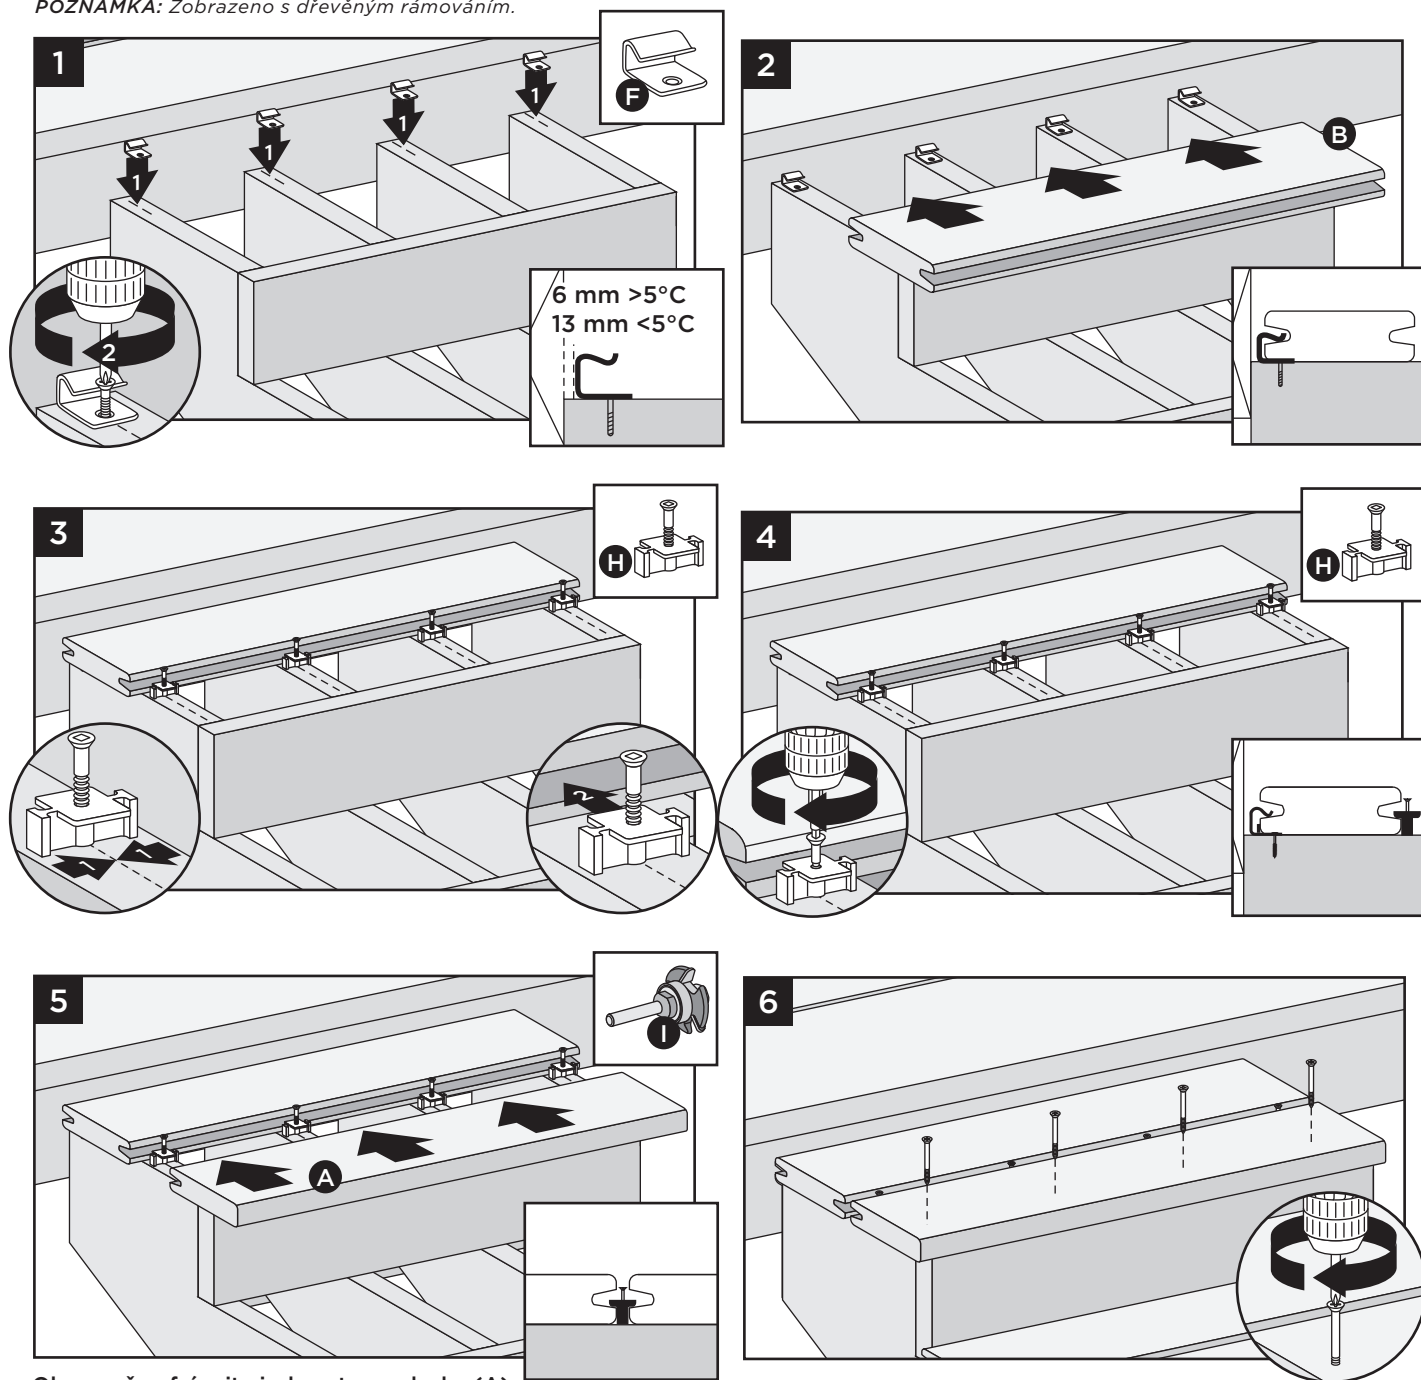

Obrysově vyfrézujte jednu stranu desky (A).

## This image shows a full page of blank, lined paper. It features approximately 20 evenly spaced horizontal grey lines across its entire width, providing a guide for handwriting or typing. The paper itself is a clean, off-white color.

## This image shows a full page of white paper with horizontal blue or grey ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page, typical of notebook paper. There are no margins, text, or other markings on the page.



# BAREVNÁ PALETA TERAS



\*Beach Dune a Coastal Bluff budou od října 2025 odstraněny z nabídky.

NE VŠECHNY BARVY TERAS A ZÁBRADLÍ JSOU DOSTUPNÉ NA VAŠEM TRHU. DOSTUPNOST ZJISTÍTE U MÍSTNÍHO OBCHODNÍKA.



## ZMÍRNĚNÍ TEPLA

\*Naše výrobky SunComfortable™ s technologií zmírňující teplo jsou navrženy tak, aby byly chladnější než většina ostatních kompozitních teras podobné barvy. Přestože jsou konstruovány tak, aby byly pohodlnější, mohou být při delším souběhu přímého slunečního záření a vysokých teplot stále horké na dotek. Během takových dnů je třeba dbát zvýšené opatrnosti.





PŘEDNÍ STRANA:

terasa:  
Transcend® v barvě  
Havana Gold (HG)

ZADNÍ STRANA:

terasa:  
Transcend® Lineage® v  
barvě Island Mist (IM)

# Trex®

DECKING | RAILING | LIGHTING | FASCIA | KITCHENS | FURNITURE | PERGOLA | DRAINAGE  
SPIRAL STAIRS | CORNHOLE | LATTICE | CLADDING | HIDDEN FASTENERS | FENCING

Navštivte stránky **trex.com** nebo zavolejte **1-800-BUY-TREX**

KDE SE NACHÁZÍME



© 2025 Trex Company, Inc. Všechna práva vyhrazena. Trex®, logo Trex, TrexPro®, Enhance®, Trex Select®, Transcend®, Lineage®, Trex Signature®, Trex® OutdoorLighting a Trex Hideaway® jsou buď federálně zaregistrované ochranné známky, ochranné známky nebo obchodní značky společnosti Trex Company, Inc., Winchester, Virginia, nebo společností, kterým tato společnost udělila licenci.